

器具使用部材一覧 (弊社指定)			数量	部番	部品名	材質・材厚	数量	備考
基板	EFK-001A	19F-50X	1	1	本体	アルミ合金 (t 1.5)	1	粉体焼付塗装
	-	-		2	LED	LED-23-UNIT	1	-
	-	-		3	レンズ	ポリカーボネート	1	広大角度
LED基板配線	1直1並列1系統		4	表面グローブ	新鋭性ポリカーボネート (t2.0)	1	-	
レンズ	EFL-01AV VAST		1	5	専用電源	45W調整	1	-
グローブ	クリア	-	1	6	取付金具	SUS (t 1.5)	1	粉体焼付塗装
	両面マット	-		7	-	-	-	-
アダプタ	-	-	-	8	-	-	-	-


適合電源装置一覧 (弊社指定)			数量
標準 (調光無)	FKβ1-700-70NAi		1
-	A2PS-H314D050		
-	-		
電源金具	有	無	

部位	仕上色	色票番号	艶
本体	グレー	3.7GY6.8/0.1	5分艶
	ダークブラウン	10YR2/1	5分艶
	ホワイト	5.4BG9.3/0.1	全艶
アーム	グレー	3.7GY6.8/0.1	5分艶
	ダークブラウン	10YR2/1	5分艶
-	ホワイト	5.4BG9.3/0.1	全艶

電線長 (m)			数量
標準	-	-	1
特殊	-	-	

※標準外の仕様の場合はオプションとなります。

※型式末尾 -C=クリア -M=両面マット 仕様となります。
※器具・維持光束は型式末尾が-Cの場合(-C)、-Mの場合(-M)をご参照ください。

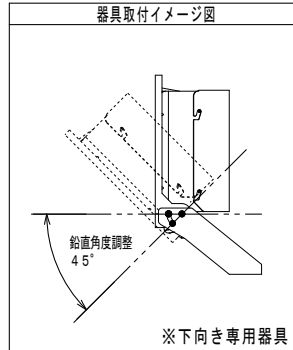

寸法 (mm)	許容差 (mm)
2.0以下	±2
2.00~4.50	±3
4.50~7.00	±3
7.00以上	±5

入力電圧 (V)	100	200	
定格入力電流 (A)	点灯初期値 (最小値)	0.47	0.25
	9万時間点灯後 (最大値)	-	-
	9万時間点灯 (平均値)	-	-
定格入力電力 (W)	点灯初期値 (最小値)	4.5	4.5
	9万時間点灯後 (最大値)	-	-
	9万時間点灯 (平均値)	-	-
定格入力容量 (VA)	4.7	4.9	

使用上のご注意

- 周囲温度-10℃~40℃の範囲でご使用ください。
- LED素子は使用環境温度により、寿命が著しく減少します。周囲温度範囲内で使用ください。
- 【注意】には個体差があります。同一商品でも明るさや光色にバラつきがありますのであらかじめご了承ください。
- 防水・防湿による接続の場合、確実に防水まで接続してください。
- 調光器と併用や特殊用途・特殊環境でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- 設置やメンテナンス等は、技術関係の業者に依頼し、予告なしに変更することやお客様の都合による場合は、ご負担となります。
- ご使用になる前に、取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

安全上のご注意

- この器具は下向き専用です。それ以外の取付をされると、水が器具落下の危険があります。
- 器具を落下させないよう、必ずしっかりと固定してください。
- 器具を落下させないよう、必ずしっかりと固定してください。
- 器具を落下させないよう、必ずしっかりと固定してください。
- 器具を落下させないよう、必ずしっかりと固定してください。
- 器具を落下させないよう、必ずしっかりと固定してください。
- 器具を落下させないよう、必ずしっかりと固定してください。
- 器具を落下させないよう、必ずしっかりと固定してください。
- 器具を落下させないよう、必ずしっかりと固定してください。
- 器具を落下させないよう、必ずしっかりと固定してください。

【(PS)E製品シール】

LED照明器具
 型式 FD45EV1SV12H-*
 製造番号 FK*****
 保証年数 1P44

屋外用
 定格電圧 AC100~240V
 消費電力 45W
 電圧変動 50/60Hz
 株式会社 共立電照


QRコード

【取扱説明書】

DATE	NAME	APPROVED	UTILE
DRAWN 2021/12/13	濱砂	佐藤	
CHECKED 2023/02/17			

株式会社 共立電照

LED投光器 45W 広大角度タイプ		
DWG. No.		SHEET
FILE No.	9. 投光器	4

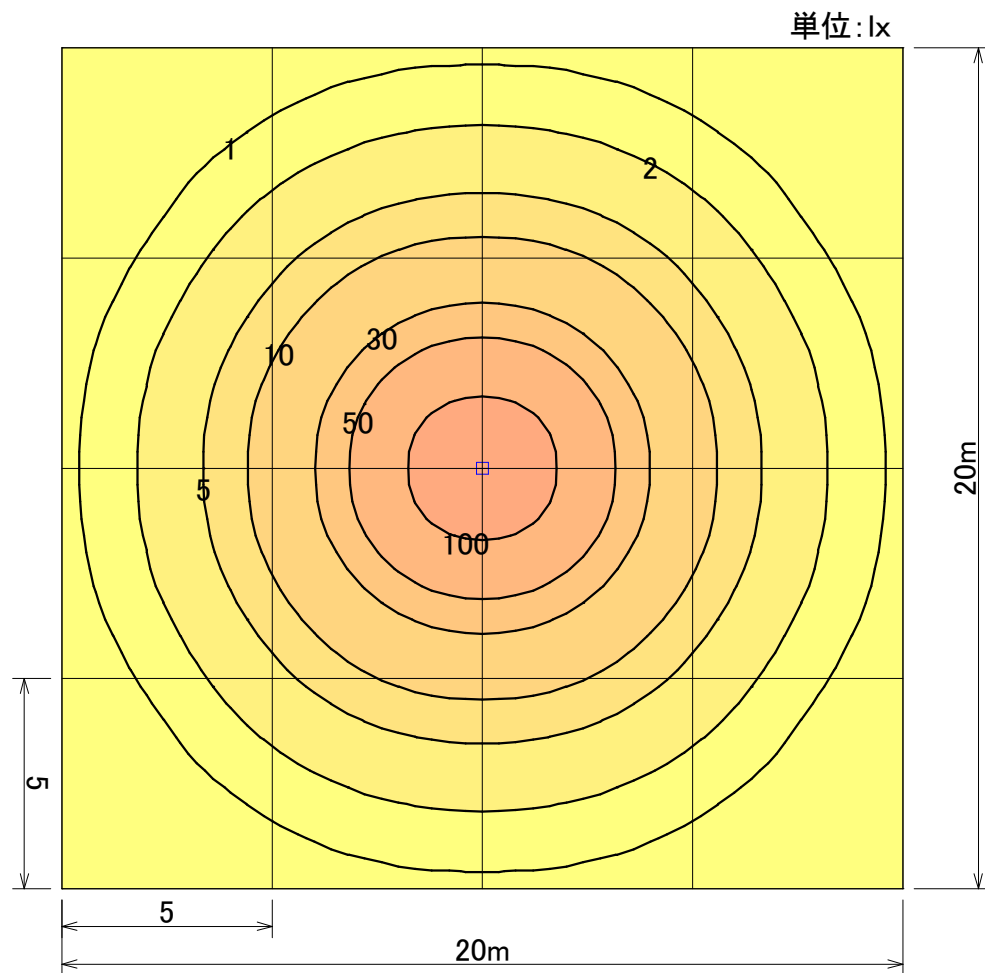

	☐
器具品番	FD45EV1SV12H-C
ランプ	LED-23-UNIT × 1
全光束	7290 lm
保守率	1.00
器具コード	#Z04268
取付高さ	5 m
取付台数	1 台

	全体
平均照度	12.5 lx
最小照度	0.2 lx
最大照度	152.5 lx

※数値は参考値であり、この値を保障するものではありません。

LED投光器45W 広大角度

水平面照度分布図 計算面高さ0m

作成 2022.11.1

縮尺 1/180

株式会社共立電照