


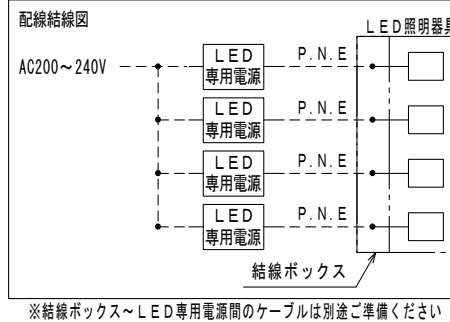


器具使用部材一覧（弊社指定）			数量	部番	部品名	材質・材厚	数量	備考
基板	SMT-03SAFO	GW3-50X	4	1	本体	60637A8押出材/SUS304	1	-
	-	-		2	LED	LED-140-UNIT	4	-
	-	-		3	レンズ	ポリカーボネート	4	中角度
LED基板配線	1直1並列4系統			4	取付金具	SUS(t4.0)	1	粉体焼付塗装
レンズ グローブ	クリア	DYL-22MC	4	5	-	-	-	-
	マット	DYL-22MM		6	-	-	-	-
アダプタ	-	-	-	7	-	-	-	-
	-	-		8	-	-	-	-


適合電源装置一覧（弊社指定）		数量	部位	仕上色	色票番号	艶
標準（調光無）	FKST8-W700-240A i2	4	本体	シルバー	-	5分艶
-	-		アーム	グレー	3.7GY6.8/0.1	5分艶
-	-			ダークブラウン	10YR2/1	5分艶
-	-			ホワイト	5.4BG9.3/0.1	全艶
-	-			-	-	-
電源金具	有 無		-	-	-	-
電 圧 (V)		電 流 (A)				

電線長 (m)					数量	—		—		—		—	
標準	0.7	—	—	—	4	器具 型式	FDB1120DYM4HS4FA-C (初期光束補正機能付き)						
特殊							FDB1120DYM4HS4FA-M (初期光束補正機能付き)						

※標準外の仕様の場合はオプションとなります。

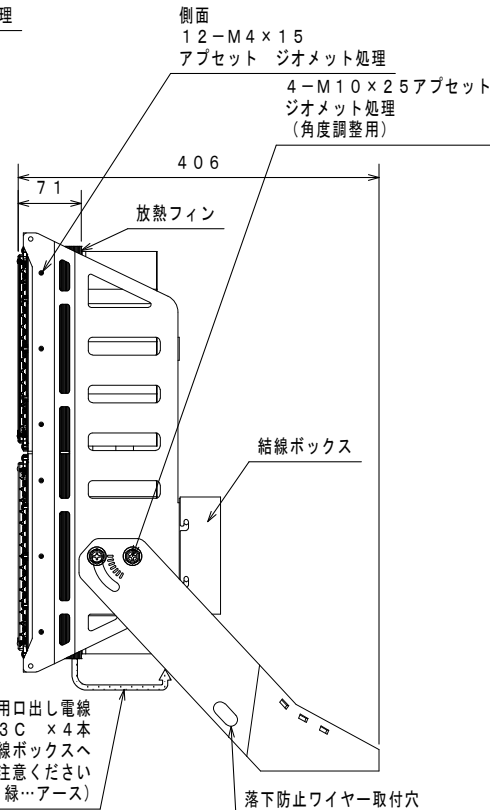

※製造の都合上、放熱フィン部分に加工痕がある場合がありますが、性能に問題はございません。ご了承ください。

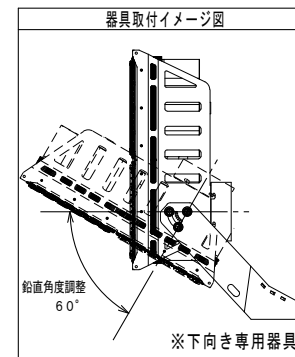


寸法許容差	
寸法 (mm)	許容差 (mm)
200以下	±2
200~450	±3
450~700	±3
700以上	±5

使用上のご注意

- ・周囲温度-10℃～40℃の範囲でご使用ください。
- ・**①**素子は使用環境温度により、寿命が著しく減少します。
- ・周囲温度範囲内で使用して下さい。
- ・**②**素子には傷痕があります。同一商品でも明るさや色光にばらつきがありますのであらかじめご了承ください。
- ・防水ネジがよけられる接続の場合、確実にケーブルを接続してください。
- ・調光器と併用や特殊用途・特殊環境でご使用される場合は、別途お問い合わせください。
- ・**③**素子は、技術開発の進歩により、予告なしに変更される場合があります。ご了承ください。
- ・使用前に必ず、取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

安全上のご注意

- この器具は下向き専用です。それ以外の取付をされると、器具・器具落下など原因で、火災・感電の恐れがあります。
- 火災・感電の一助及び原因防止に材質を問わず、覆ったり被せたりしないでください。火災・感電の原因となります。
- 強い衝撃や振動が加わったり、腐食性ガス、化学系ガス等の付近で近付いて使用しないでください。器具落下及び故障の原因となります。
- 電源を止める恐れがある場所では使用しないでください。感電の原因となります。

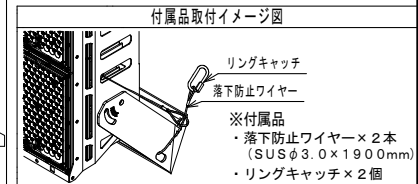

入力電圧 (V)		100	200
定格入力電流 (A)	点灯初期値 (最小値)	—	5.28
	4万時間点灯後 (最大値)	—	5.80
	4万時間点灯 (平均値)	—	5.54
定格入力電力 (W)	点灯初期値 (最小値)	—	1020
	4万時間点灯後 (最大値)	—	1120
	4万時間点灯 (平均値)	—	1070
定格入力容量 (VA)		—	1160

全光束 (lm)	202120
器具光束 (lm)	180290 (-C) / 170380 (-M)
維持光束 (lm)	164060 (-C) / 155040 (-M)
色溫度 (K)	5000
演色評價數	Ra 70
質量 (kg)	23.5
保護等級	IP23/IP67 (光源部)
受圧面積 (㎡)	正面: 0.211 側面: 0.106
周波数 (Hz)	—
力率	0.90以上
初期光束補正 (%)	91
光束維持時間 (h)	40000
箱倉最大寸法 W×D×H (mm)	—

【製品シール】

LED照明器具

型式 FDB1120DYM4HS4FA-*

消費電力 1120W

定格電圧 DC196V (専用電源)

周波数 1

製造番号 FK*****


保証番号 IP23/IP67 (劣化部) 【取扱説明書】


20***年製造

株式会社 中央電機

QRコード

	DATE	NAME	APPROVED	TITLE	●LED投光器 1120W 中角度タイプ 電源別置型 屋外専用		
DRAWN	2024/11/27	松 川	佐藤				
CHECKED	2025/05/12	堀					
株式会社 共立電照				DWG No			SHEET
				FILE No	9 投光器	109	

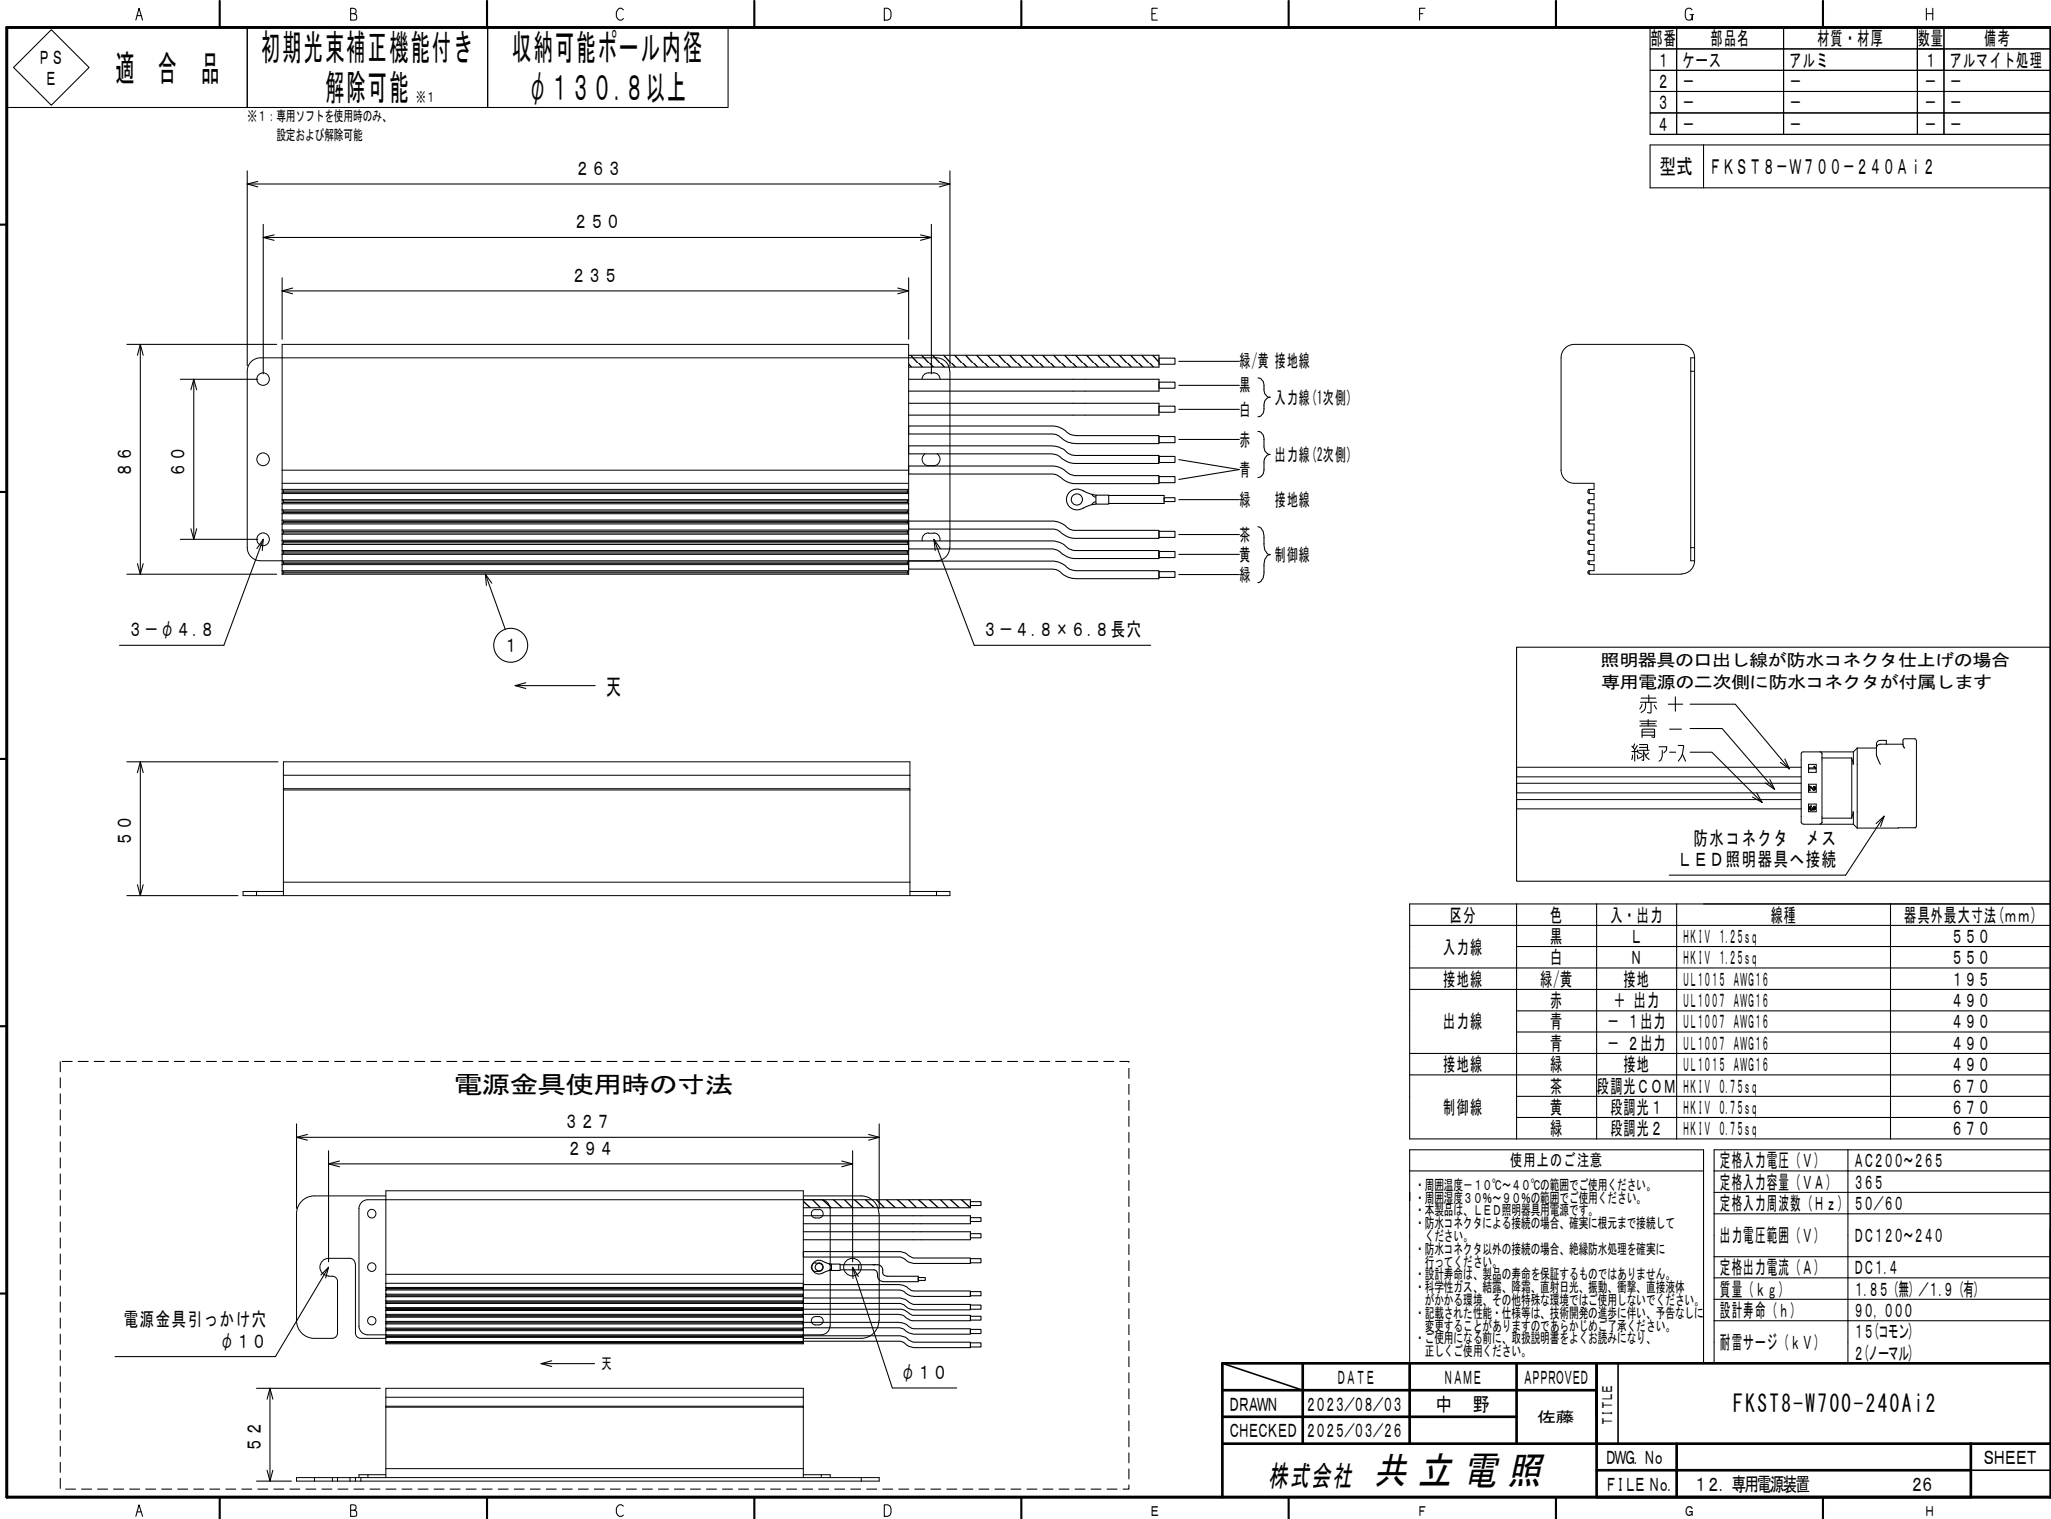

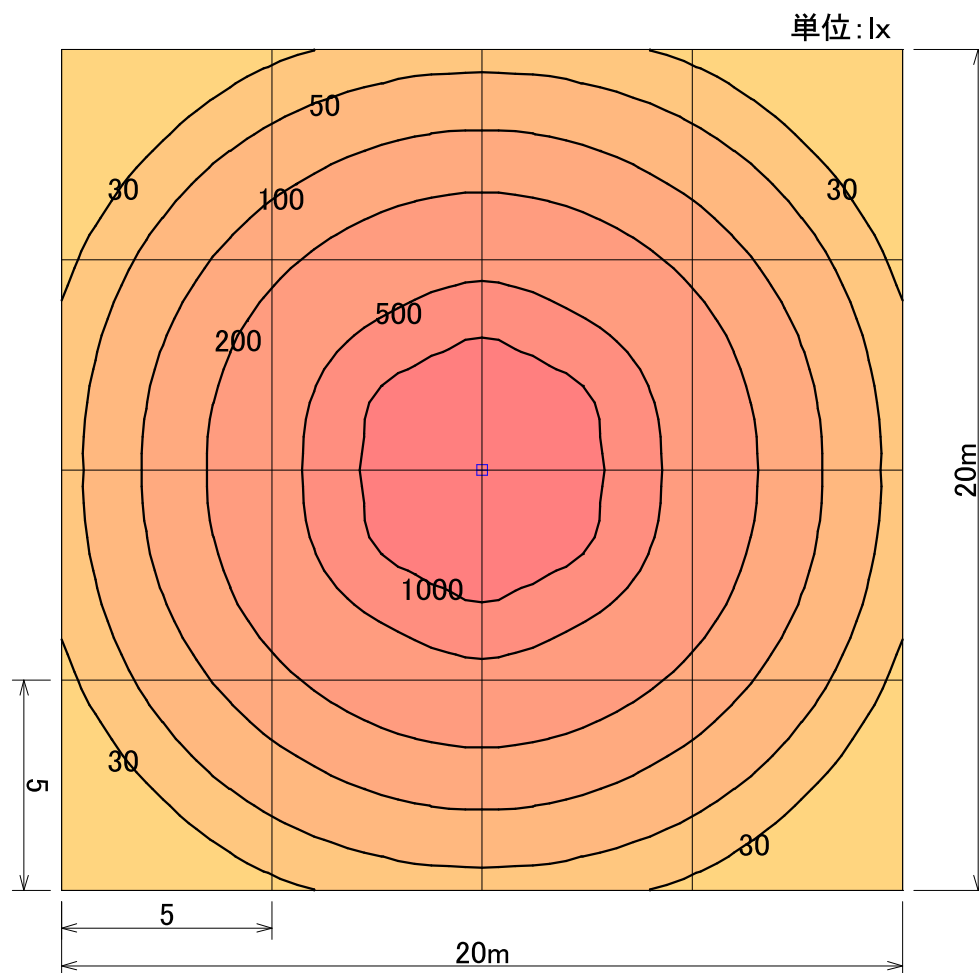

器具品番	FDB1120DYM4HS4FA-C
ランプ	LED-140-UNIT × 4
全光束	202120 lm
保守率	0.86
器具コード	#Z04786
取付高さ	8 m
取付台数	1 台

	全体
平均照度	361 lx
最小照度	10 lx
最大照度	8145 lx

※数値は参考値であり、この値を保障するものではありません。

LED投光器1120W 中角度

水平面照度分布図 計算面高さ0m

作成

2024.12. 6

縮尺

1/180

株式会社共立電照

A