
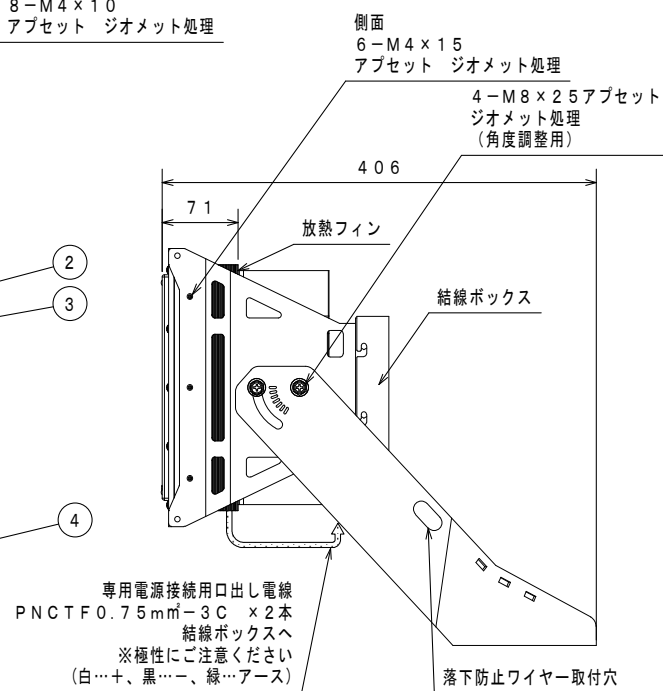
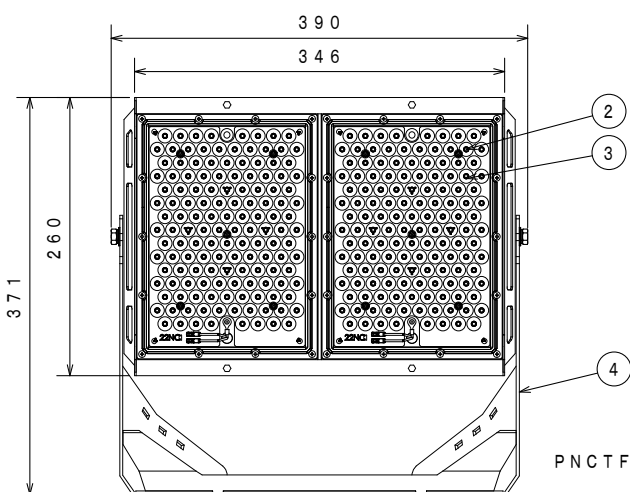
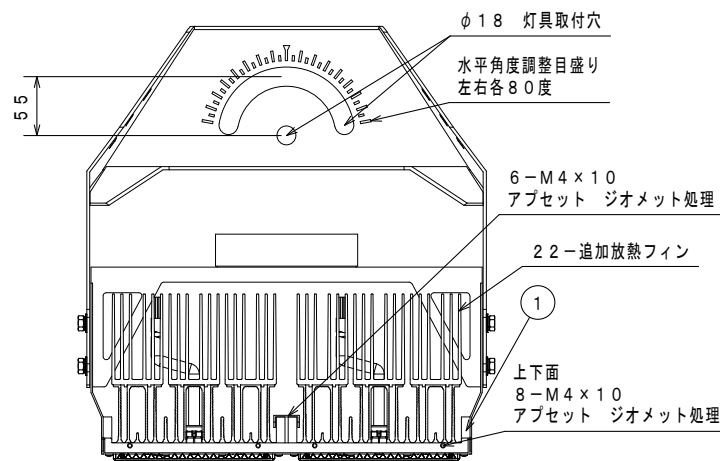


A B C D E F G H

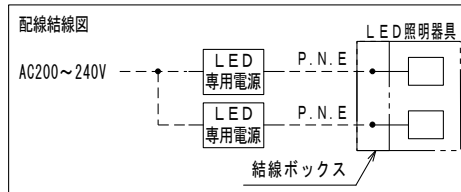

※製造の都合上、放熱フィン部分に加工痕がある場合がありますが、
性能に問題はございません。ご了承ください。

【製品シール】

LED照明器具

型名 FDB560DYW2HS2FA-*

消費電力 560W

定格電圧 DC198V (定格電圧)

周波数 -

製造番号 FK*****

20***年製造 保証等級 IP23/IP67(保証) 【取扱説明書】

株式会社 共立電照


QRコード

器具使用部材一覧 (弊社指定)			数量
基板	SNT-033AFO	GW3-SOX	2
	-	-	
	-	-	
LED基板配線			2
レンズ	クリア	DYL-22WC	
	マット	DYL-22WM	
アダプタ			-

適合電源装置一覧 (弊社指定)			数量
標準 (調光無)	FKST8-W700-240A/2	-	2
	-	-	
	-	-	
	-	-	
	-	-	
電源金具			有/無

電線長 (m)			数量
標準	0.7	-	2
	-	-	
特殊			-

※標準外の仕様の場合はオプションとなります。

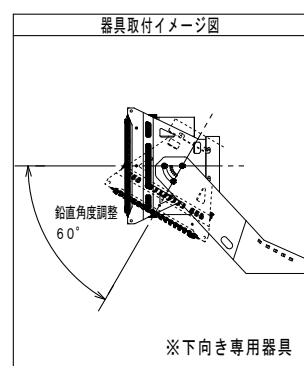

寸法 (mm)	許容差 (mm)
200以下	±2
200~450	±3
450~700	±3
700以上	±5

使用上のご注意

- ・周囲温度-10℃~40℃の範囲でご使用ください。
- ・LED素子は使用環境温度により、寿命が著しく減少します。
- ・周囲温度範囲内でご使用ください。
- ・LED素子には個体差があります。同一商品でも明るさや光色にバラつきがありますのであらかじめご了承ください。
- ・防水・防湿による接続の場合、確実に固定まで接続してください。
- ・配線装置と併用や特殊用途・特殊環境でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- ・設置するに当たっては、技術関係の進捗に併し、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- ・ご使用になる前に、取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

安全上のご注意


- ・この器具は下向き専用です。それ以外の取付をされると、火災・感電・落下などの危険があります。
- ・器具を修理・点検・取替の際は、必ず電源を切り、電線が露出しないようご注意ください。
- ・強い衝撃や振動が加わる場所、腐食性ガス、化学系ガス等の付近では使用しないでください。
- ・器具が落下した場合、落下防止ワイヤーが破損する場合があります。
- ・感電の危険があります。

部番	部品名	材質・材厚	数量	備考
1	本体	60637A3射出材/SUS304	1	-
2	LED	LED-140-UNIT	2	-
3	レンズ	ポリカーボネート	2	挟角度
4	取付金具	SUS (t3.0)	1	粉体焼付塗装
5	-	-	-	-
6	-	-	-	-
7	-	-	-	-
8	-	-	-	-

部位	仕上り	色番号	艶
本体	シルバー	-	-
	グレー	3.7GY6.8/0.1	5分艶
アーム	ダークブラウン	10YR2/1	5分艶
	ホワイト	5.4BG9.3/0.1	全艶
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

器具型式	仕上り
FDB560DYW2HS2FA-C	(初期光束補正機能付き)
FDB560DYW2HS2FA-M	(初期光束補正機能付き)

※型式末尾 -C=クリア -M=マット 仕様となります。
※器具・維持光束は型式末尾が-Cの場合(-C)、-Mの場合(-M)をご参照ください。

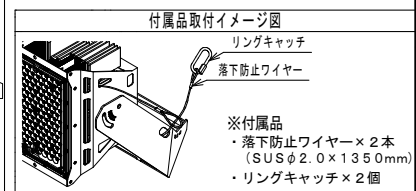

入力電圧 (V)	100	200
定格入力電流 (A)	点灯初期値 (最小値)	- 2.64
	4万時間点灯後 (最大値)	- 2.90
	4万時間点灯 (平均値)	- 2.77
	点灯初期値 (最小値)	- 5.10
定格入力電力 (W)	4万時間点灯後 (最大値)	- 560
	4万時間点灯 (平均値)	- 535
	点灯初期値 (最小値)	- 580
	4万時間点灯 (平均値)	- 580

定格入力容量 (VA)	100	200
全光束 (lm)	101060	-
器具光束 (lm)	90240 (-C) / 84890 (-M)	-
維持光束 (lm)	82110 (-C) / 77240 (-M)	-
色温度 (K)	5000	-
演色評価数	Ra70	-
質量 (kg)	12.0	-
保護等級	IP23/IP67 (光源部)	-
受圧面積 (㎡)	正面: 0.112 側面: 0.063	-
周波数 (Hz)	-	-
力率	0.90以上	-
初期光束補正 (%)	91	-
光束維持時間 (h)	40000	-
梱包最大寸法 W×D×H (mm)	---	-

● LED 投光器 560W

広角度タイプ 電源別置型 屋外専用

DWG. No. 94


FILE No. 94


SHEET

株式会社 共立電照

DATE	NAME	APPROVED
2024/11/27	松川	佐藤
CHECKED	2025/04/08	堀

A B C D E F G H

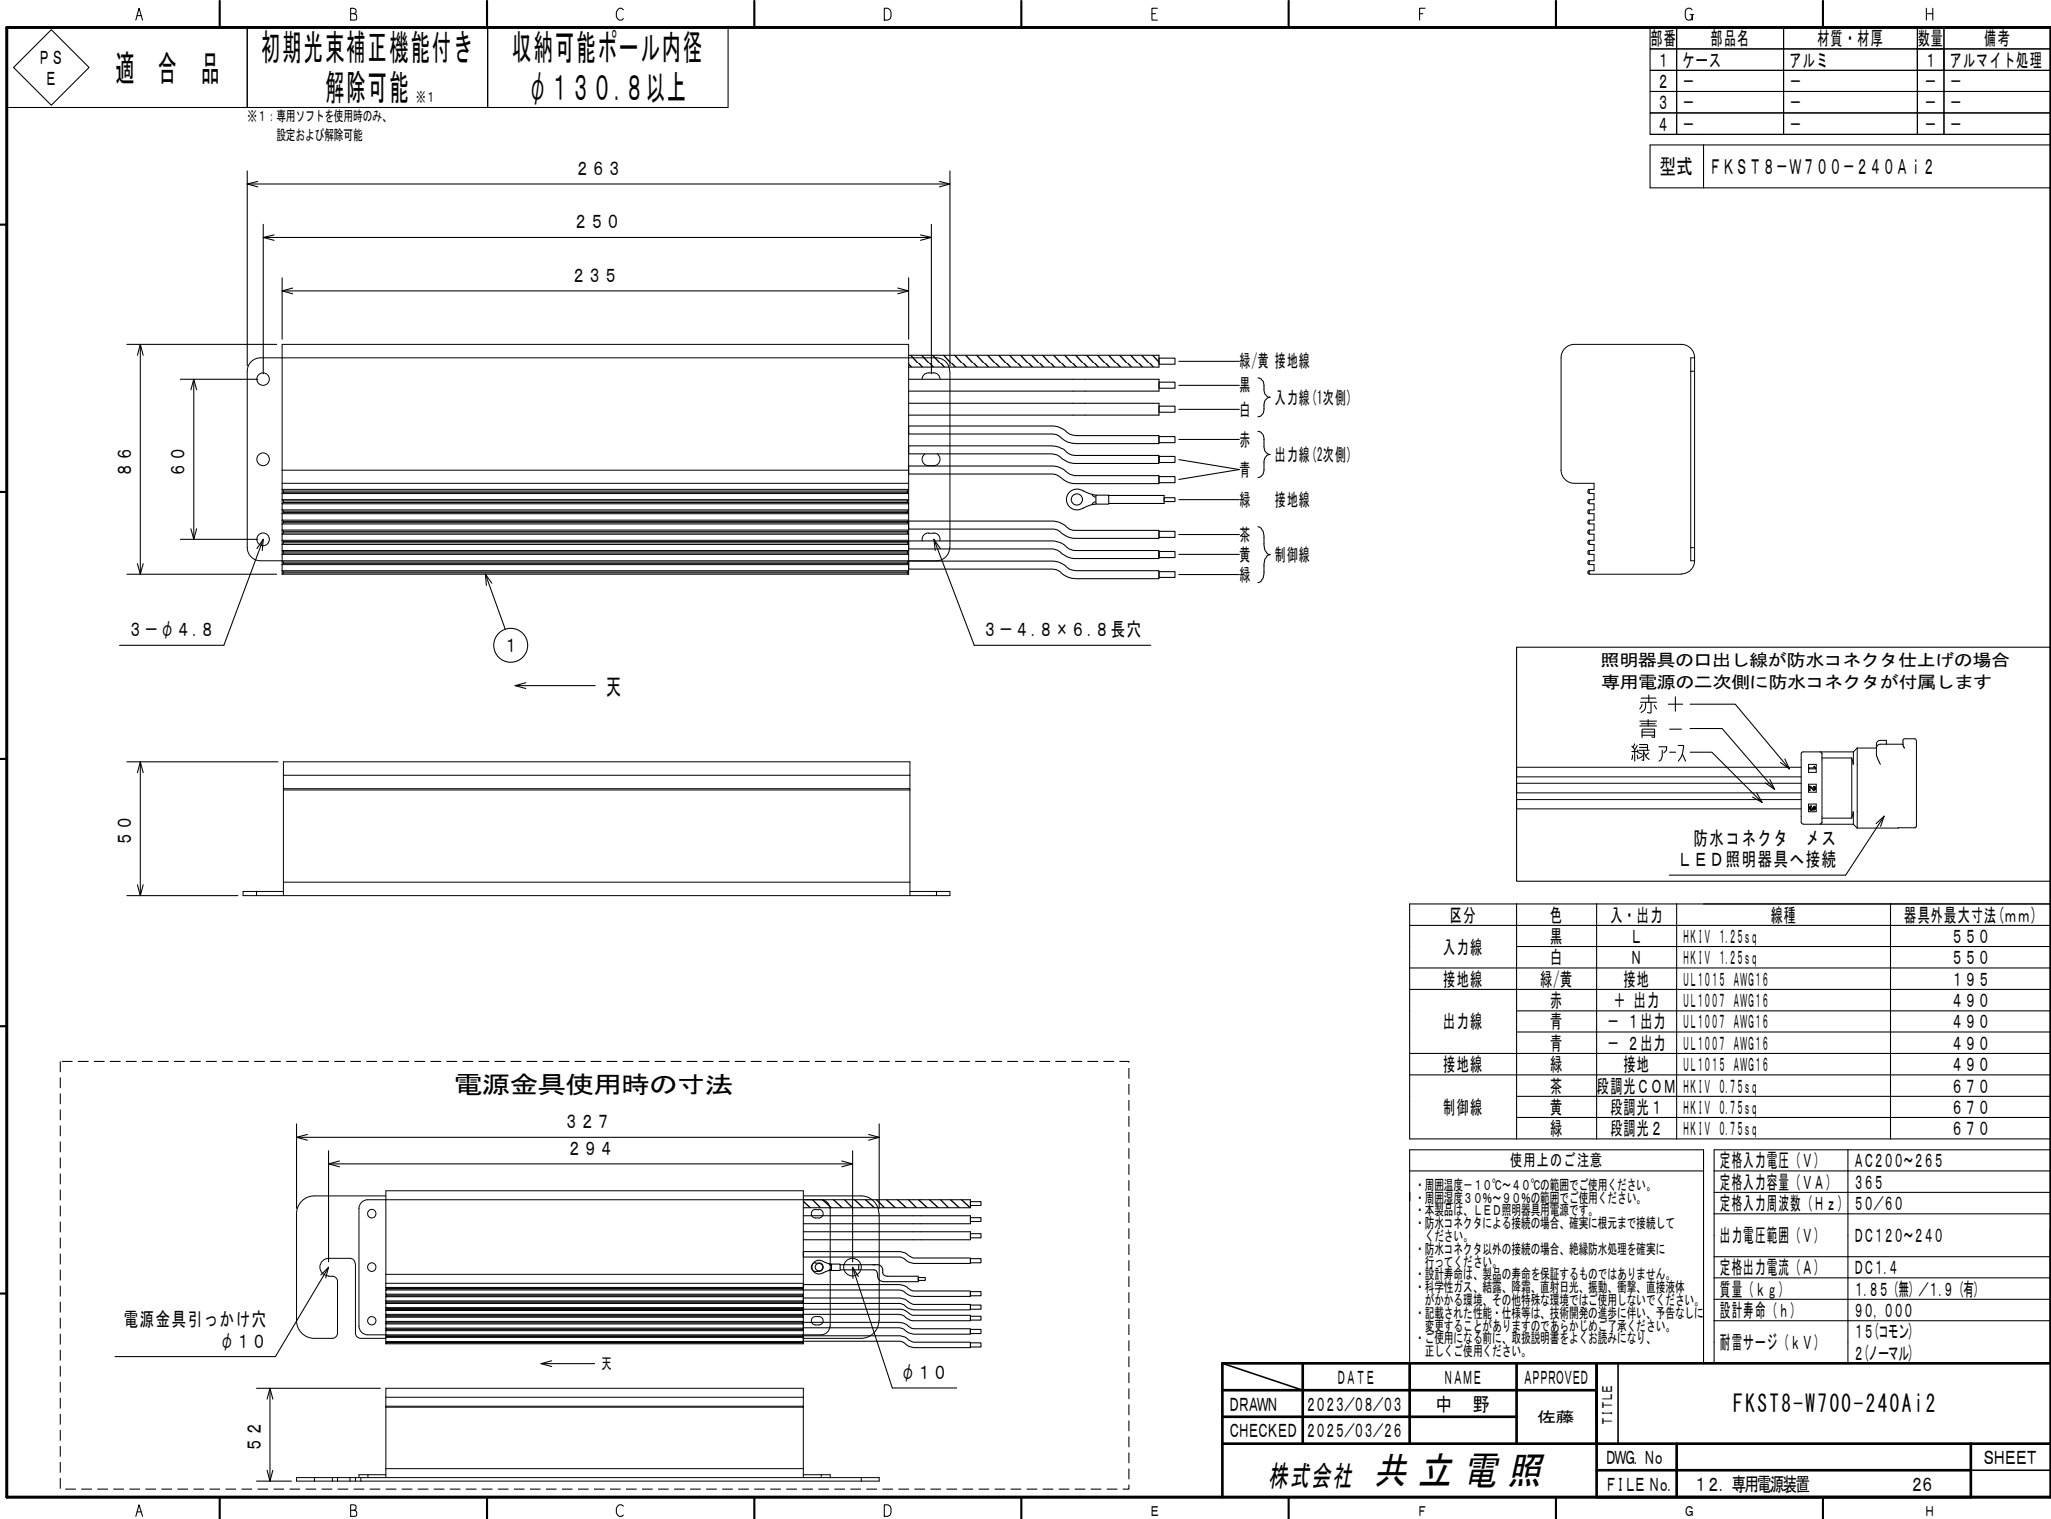

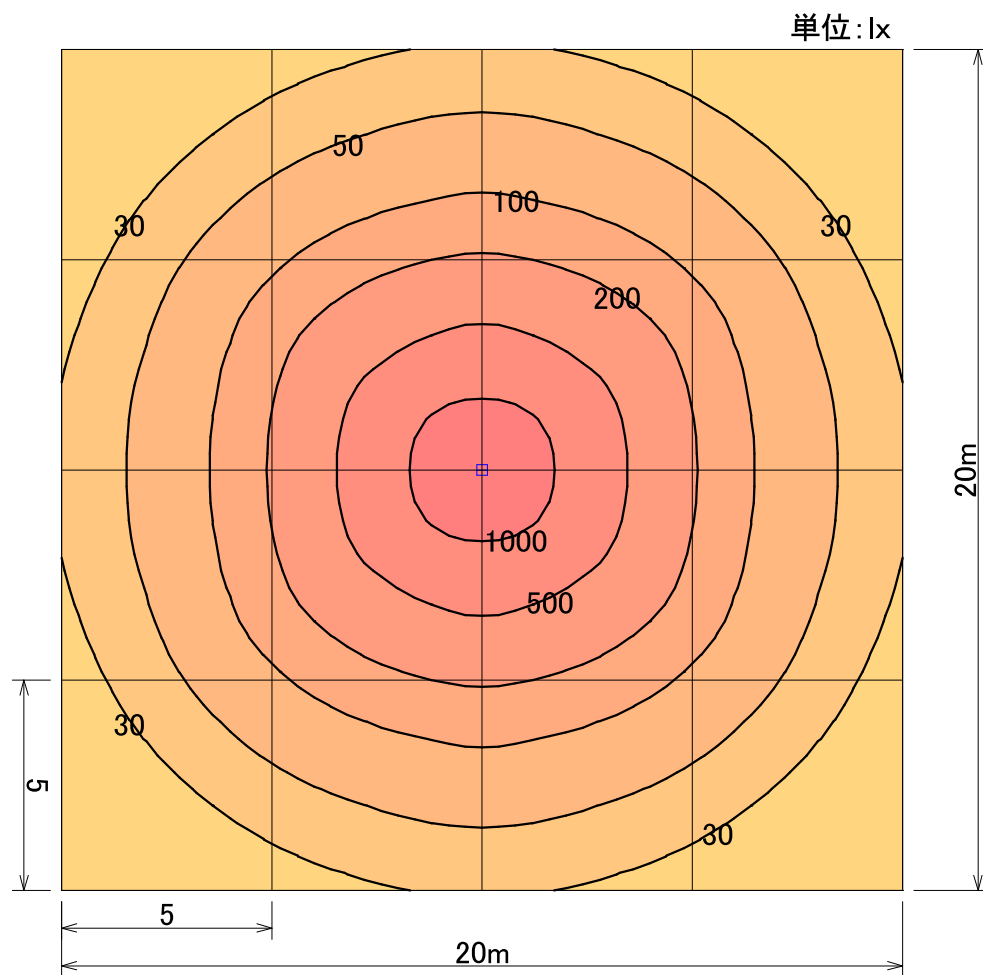

器具品番	FDB560DYW2HS2FA-C
ランプ	LED-140-UNIT × 2
全光束	101060 lm
保守率	0.86
器具コード	#Z04787
取付高さ	8 m
取付台数	1 台

	全体
平均照度	165 lx
最小照度	11 lx
最大照度	1414 lx

※数値は参考値であり、この値を保障するものではありません。

LED投光器560W 広角度

水平面照度分布図 計算面高さ0m

作成

2024.12. 6

縮尺

1/180

株式会社共立電照

A