
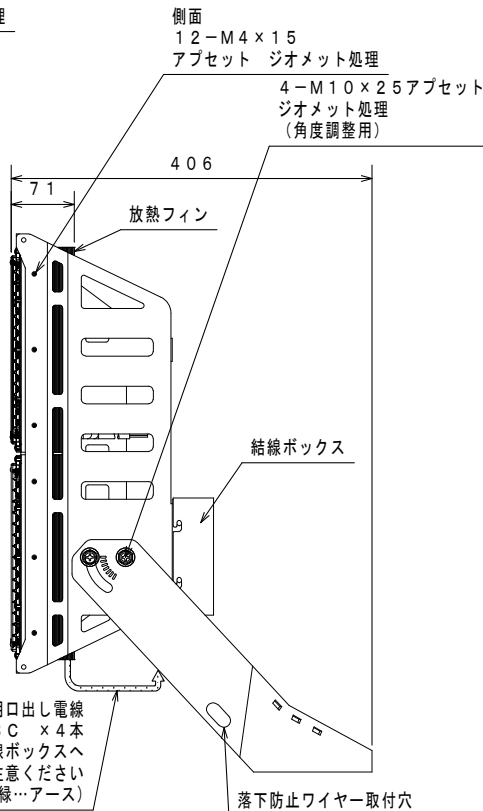
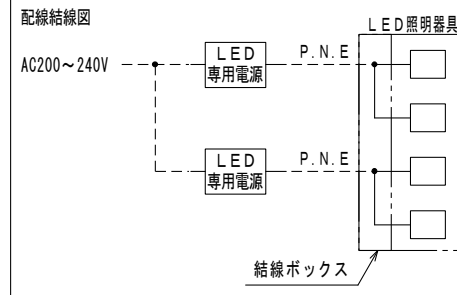
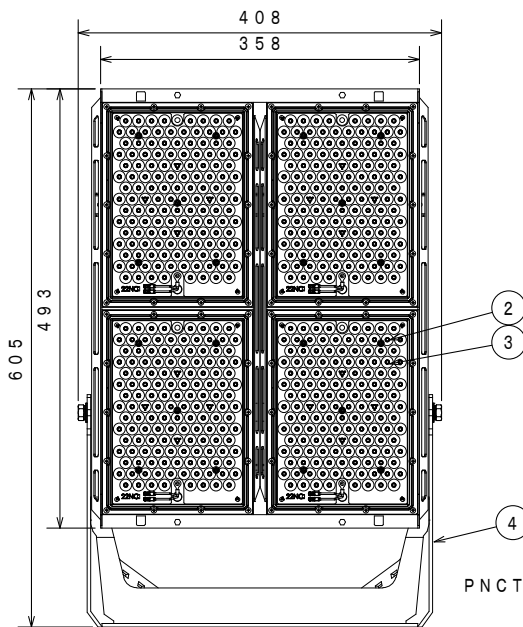


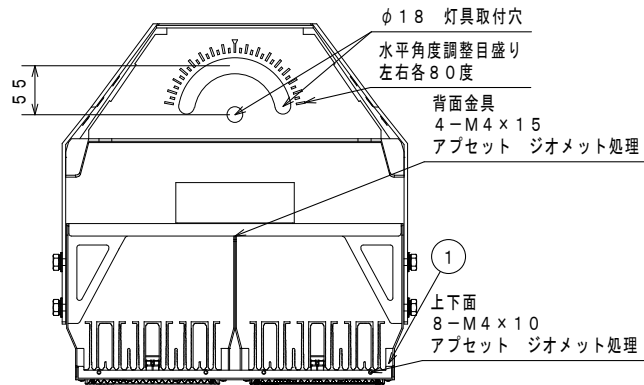

専用電源接続用口出し電線
PNC T F 0.75mm²-3C x 4本
結線ボックスへ
※極性にご注意ください
(白…+, 黒…-, 緑…アース)

※製造の都合上、放熱フィン部分に加工痕がある場合がありますが、
性能に問題はございません。ご了承ください。

【製品シール】

LED照明器具
型式 FDB570DYM4HS4FN-*

消費電力 570W
定格電圧 DC100V (有電圧)
周波数 -
製造番号 FK*****
20***年製造 保固等級 IP23/IP67(保固) 【取扱説明書】
株式会社 共立電照



QR
コード

器具使用部材一覧 (弊社指定)			数量	部番	部品名	材質・材厚	数量	備考
基板	SNT-033AFO	GW3-SOX	4	1	本体	60637MS押出材/SUS304	1	-
	-	-		2	LED	LED-140-UNIT	4	-
LED基板配線	1直1並列4系統	-	4	3	レンズ	ポリカーボネート	4	中角度
	クリア	DYL-22MC		4	取付金具	SUS(t4.0)	1	粉体焼付塗装
レンズ	クリア	DYL-22MC	4	5	-	-	-	-
グローブ	マット	DYL-22MM		6	-	-	-	-
アダプタ	-	-	-	7	-	-	-	-
	-	-		8	-	-	-	-

適合電源装置一覧 (弊社指定)			数量	部位	仕上り	色票番号	艶
標準 (調光無)	FKST8-W700-240A12	-	2	本体	シルバー	-	-
				アーム	グレー	3.7GY6.8/0.1	5分艶
-	-	-	-	-	ダークブラウン	10YR2/1	5分艶
-	-	-	-	-	ホワイト	5.4BG9.3/0.1	全艶
電源金具	有 無	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-

電線長 (m)			数量	器具	型式
標準	0.7	-	4	FDB570DYM4HS4FN-C (初期光束補正機能付き)	FDB570DYM4HS4FN-M (初期光束補正機能付き)
特殊	-	-	-	-	-

※標準外の仕様の場合はオプションとなります。
※器具・維持光束は型式末尾が-Cの場合(-C)、-Mの場合(-M)をご参照ください。

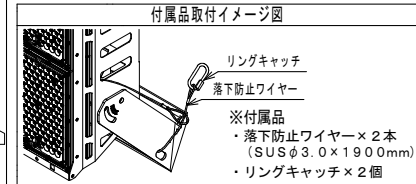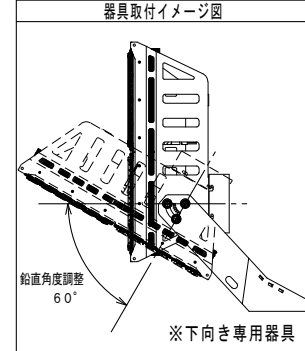

寸法 (mm)	許容差 (mm)
200以下	±2
200~450	±3
450~700	±3
700以上	±5

使用上のご注意
・周囲温度-10℃~40℃の範囲でご使用ください。
・LED素子は使用環境温度により、寿命が著しく減少します。
・周囲温度範囲内で使用ください。
・LED素子には固体差があります。同一商品でも明るさや光色に
/ラツクがありますのであらかじめご了承ください。
・防水・防湿による接続の腐食、腐食に留意して接続して
ください。
・照明装置と併用や特殊用途・特殊環境で使用される場合は、
別途ご相談ください。
・電圧変動・電圧変動・電圧変動は、技術開発の進捗に伴い、予告なしに
変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
・ご使用になる前に、取扱説明書をよくお読みになり、
正しくご使用ください。

安全上のご注意
・この器具は下向き専用です。それ以外の取付をされると
火災・感電・落下の恐れがあります。
・器具は落下・感電・感電・感電を問わず、覆ったり被せたり
しないでください。火災・感電・感電の原因となります。
・強い衝撃や振動が加わる場所、腐食性ガス、化学薬品等の
付近では使用しないでください。器具落下及び故障の原因
となります。
・金具・金具がある場所では使用しないでください。感電の
原因となります。

入力電圧 (V)	100	200
定格入力電流 (A)	点灯初期値 (最小値)	- 2.69
	4万時間点灯後 (最大値)	- 2.95
定格入力電力 (W)	4万時間点灯 (平均値)	- 2.82
	点灯初期値 (最小値)	- 5.19
定格入力容量 (VA)	4万時間点灯後 (最大値)	- 5.70
	4万時間点灯 (平均値)	- 5.45

全光束 (lm)	114170
器具光束 (lm)	99090 (-C) / 93730 (-M)
維持光束 (lm)	90170 (-C) / 85290 (-M)
色温度 (K)	5000
演色評価数	Ra70
質量 (kg)	16.5
保護等級	IP23/IP67 (光源部)
受圧面積 (m ²)	正面: 0.211 側面: 0.103
周波数 (Hz)	-
力率	0.90以上
初期光束補正 (%)	91
光束維持時間 (h)	40000
梱包最大寸法 W×D×H (mm)	---

● LED 投光器 570W
中角度タイプ 電源別置型

DATE	NAME	APPROVED	FILE No.	SHEET
DRAWN 2024/11/27	松川	佐藤	9. 投光器	88
CHECKED 2025/05/12	堀			

株式会社 共立電照

