

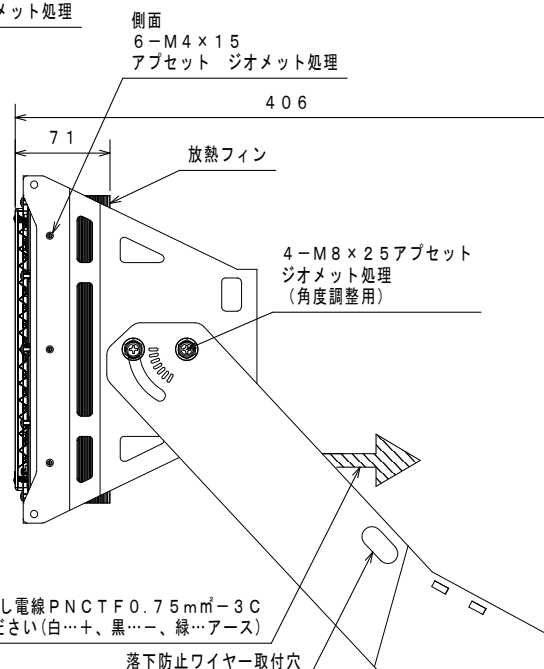


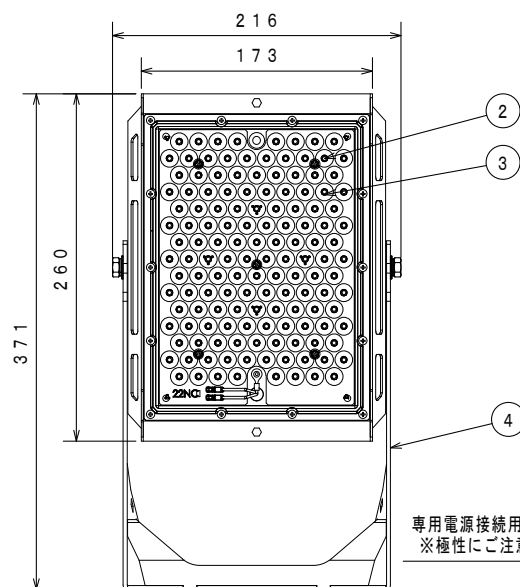

※製造の都合上、放熱フィン部分に加工痕がある場合がありますが、性能に問題はありません。ご了承ください。

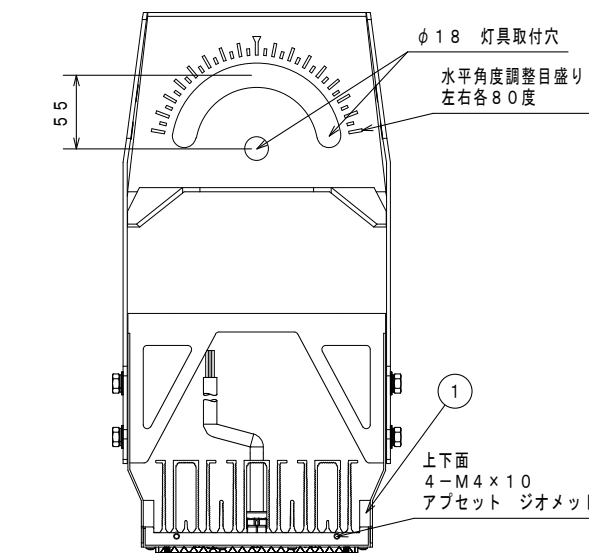



器具使用部材一覧（弊社指定）		数量	部署	部品名	材質・材厚	数量	備考
基板	SNT-U33AF0	GW3-S0X	1	1 本体	6063T6ミ押出材/SUS304	1	-
	-	-		2 LED	LED-140-UNIT	1	-
	-	-		3 レンズ	ポリカーボネート	1	広角度
LED基板配線	1直1並列1系統		1	4 取付金具	SUS(t:3.0)	1	本体焼付塗装
レンズ	クリア	DYL-22WC		5 -	-	-	-
グローブ	マット	DYL-22WM		6 -	-	-	-
-	-	-		7 -	-	-	-
アダプタ	-	-		8 -	-	-	-

適合電源装置一覧(弊社指定)		数量	部位	仕上色	色票番号	艶
標準 (調光無)	FKTE4-700-250NFAi	1	本体	シルバー	-	-
-	-		アーム	グレー	3.7GY6.8/0.1	5分艶
-	-			ダークブラウン	10YR2/1	5分艶
-	-			ホワイト	5.4BG9.3/0.1	全艶
-	-			-	-	-
電源金具	有	-	-	-	-	-

電線長 (m)					数量	-	-	-	-
標準	0.7	-	-	-	1	器具 型式	FDB95DYW1HS1FN-C (初期光束補正機能付き)		
特殊							FDB95DYW1HS1FN-M (初期光束補正機能付き)		

※標準外の仕様の場合はオプションとなります。

※型式末尾 -C=クリア -M=マット 仕様となります。
※器具・維持光量は型式末尾が-Cの場合(-C)、-Mの場合(-M)をご確認ください。

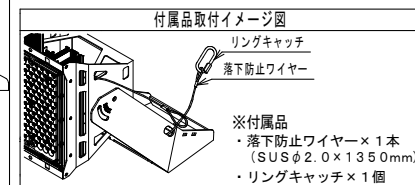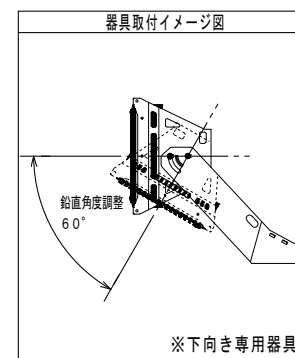

寸法許容差	
寸法 (mm)	許容差 (mm)
200以下	±2
200~450	±3
450~700	±3
700以上	±5

使用上のご注意

- ・周囲温度-10℃～40℃の範囲でご利用ください。
- ・[作業]は使用環境温度により、寿命が短く減少します。
- ・周囲温度範囲内でご利用ください。
- ・[作業]は、人体接触があまり。同一商品でも明るさや色にバツキがあるためであらかじめご了承ください。
- ・防水ホネにより、他の接続のケーブル、配線と密着して接続してはください。
- ・調光器と併用や特殊用途、特殊環境でご利用される場合は、別途ご相談ください。
- ・本製品は、住宅、商業、は、技術開発の進捗に伴い、予告なしに変更することがありますので、その旨のお願いをいたします。
- ・正しく使用しないうちに、取扱説明書をよくお読みになり、正しくご利用ください。


安全上のご注意


- ・この器具は下向き専用です。それ以外の取付をされると火災・感電落下の原因となります。
- ・器具を全身や一部及び前面部に材質を問わず、覆ったり被せたりしないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- ・強い衝撃や振動が加わったりすると、腐食性ガス、化学系ガス等の付近で発生して使用しないでください。器具落下及び故障の原因となります。
- ・近接する可燃物がある場所では使用しないでください。感電の原因となります。

入力電圧 (V)		100	200
	点灯初期値 (最小値)	0.89	0.46
定格入力電流 (A)	4万時間点灯後 (最大値)	0.97	0.50
	4万時間点灯 (平均値)	0.93	0.48
	点灯初期値 (最小値)	8.7	8.7
定格入力電力 (W)	4万時間点灯後 (最大値)	95	95
	4万時間点灯 (平均値)	91	91
定格入力容量 (VA)		97	100

全光束 (lm)	19820
器具光束 (lm)	17020 (-C) / 16210 (-M)
維持光束 (lm)	15480 (-C) / 14750 (-M)
色溫度 (K)	5000
演色評價數	Ra70
質量 (kg)	5.5
保護等級	IP23 / IP67 (光源部)
受壓面積 (㎡)	正面: 0.057 側面: 0.056
周波數 (Hz)	-
力率	0.90以上
初期光束補正 (%)	91
光束維持時間 (h)	40000
器具寸法寸法 W×D×H (mm)	---

	DATE	NAME	APPROVED	TITLE	●LED投光器 95W 広角度タイプ 電源別置型		
DRAWN	2024/11/27	松 川	佐藤		DWG. No.		SHEET
CHECKED	2025/04/07	堀			FILE No.	9 投光器	
株式会社 共立電照							

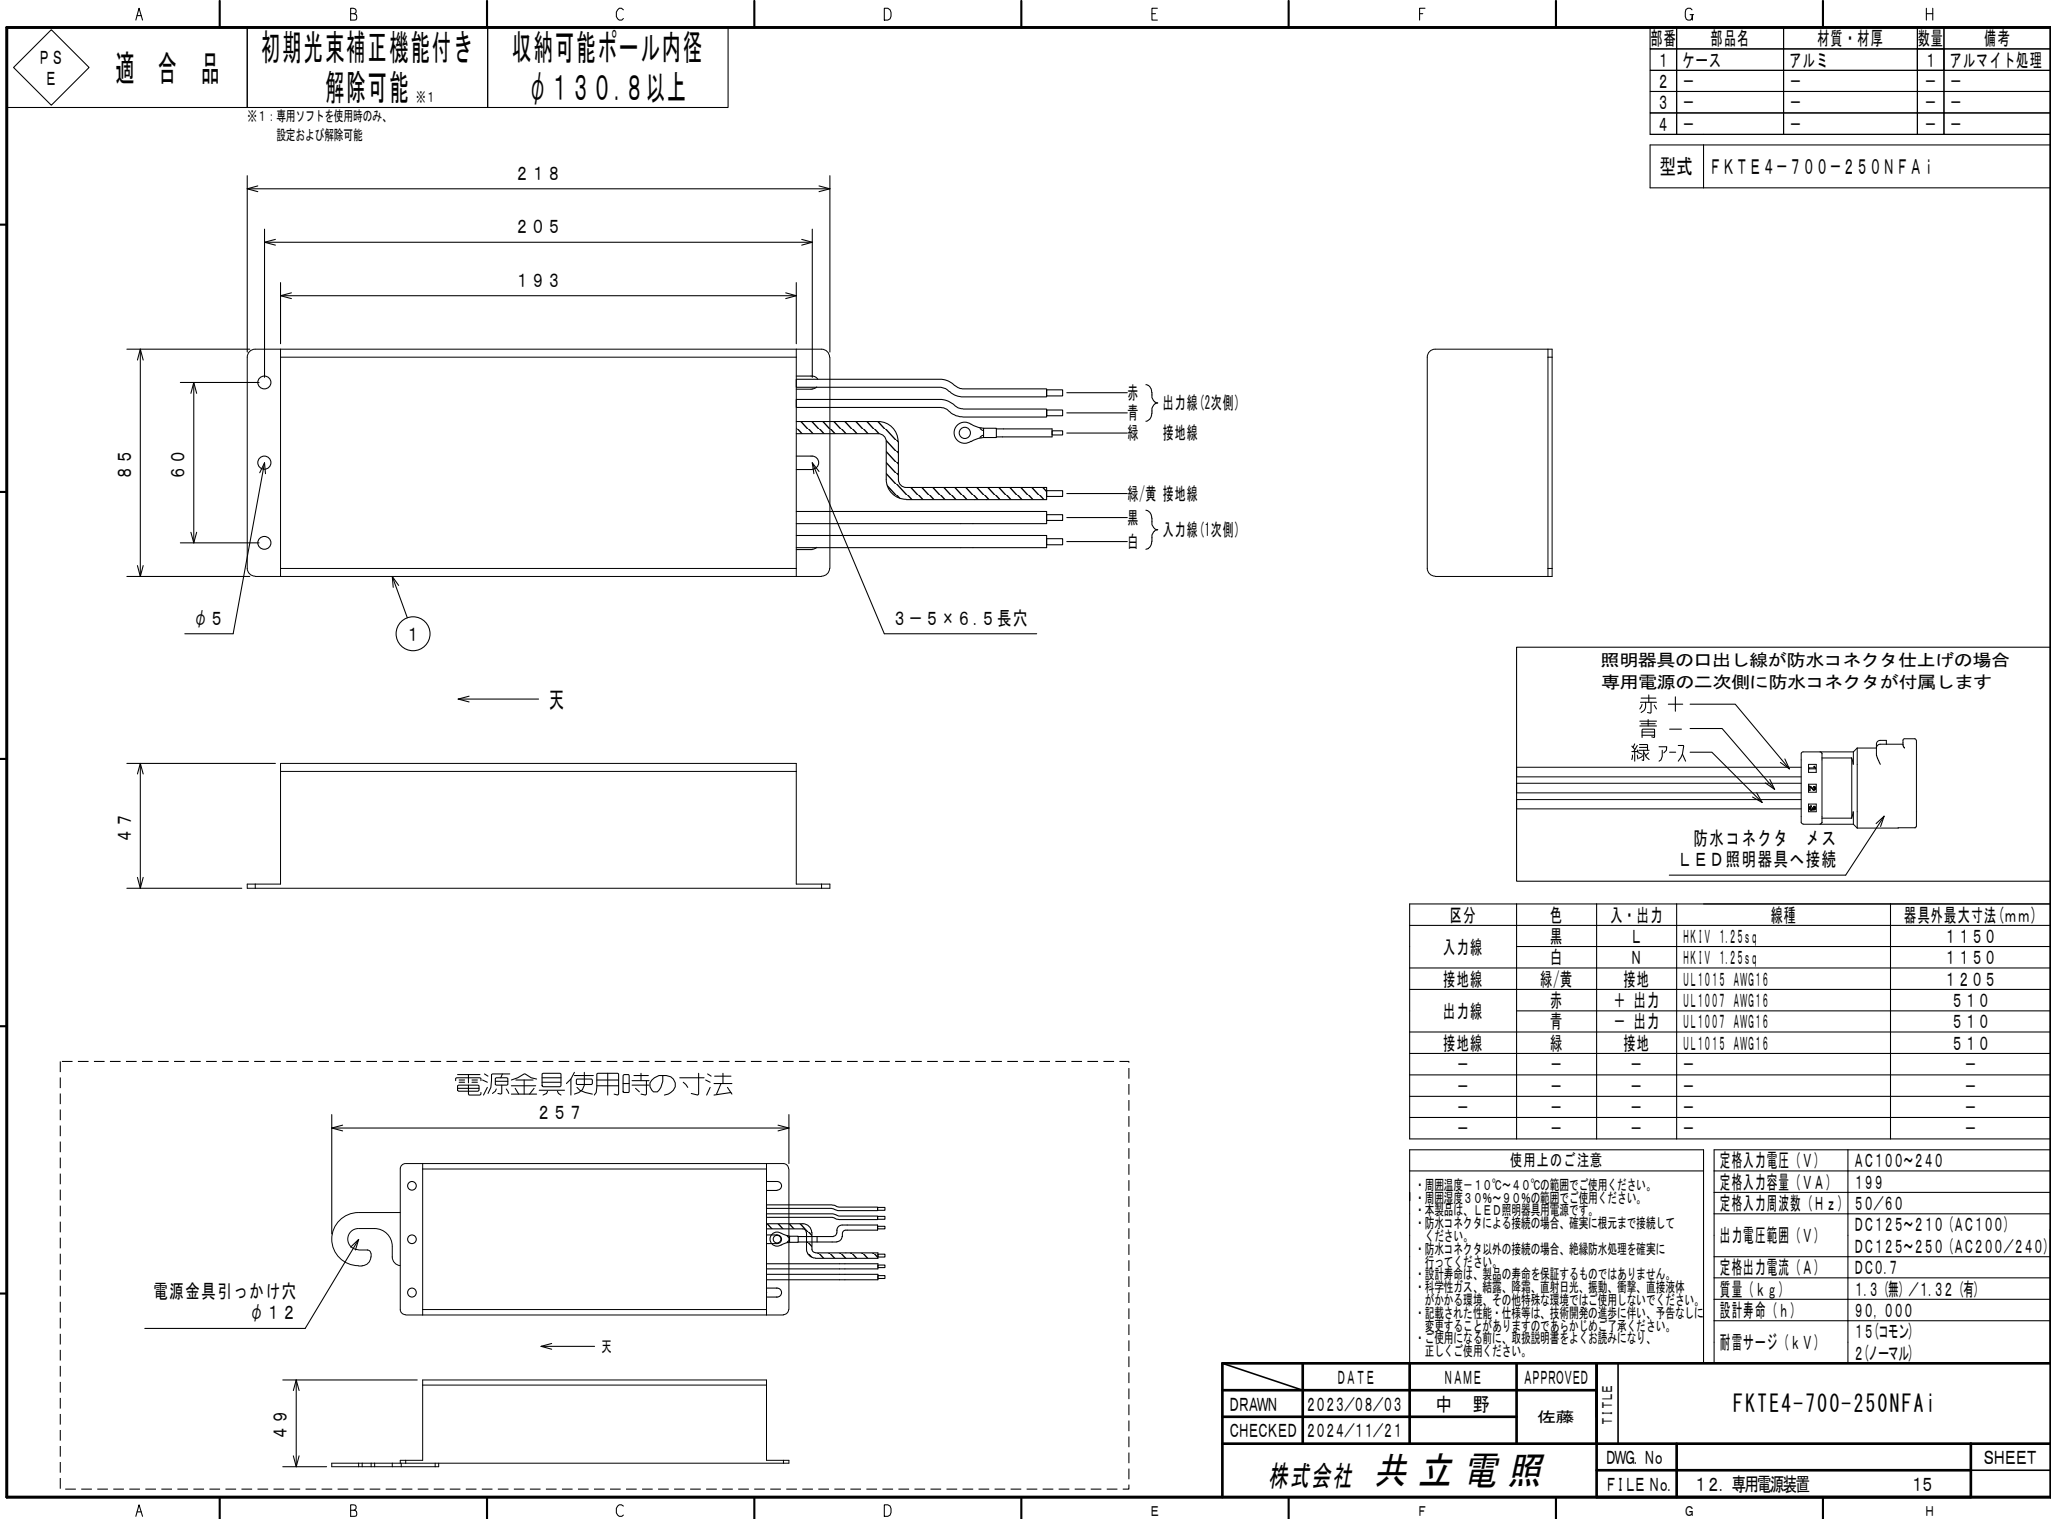

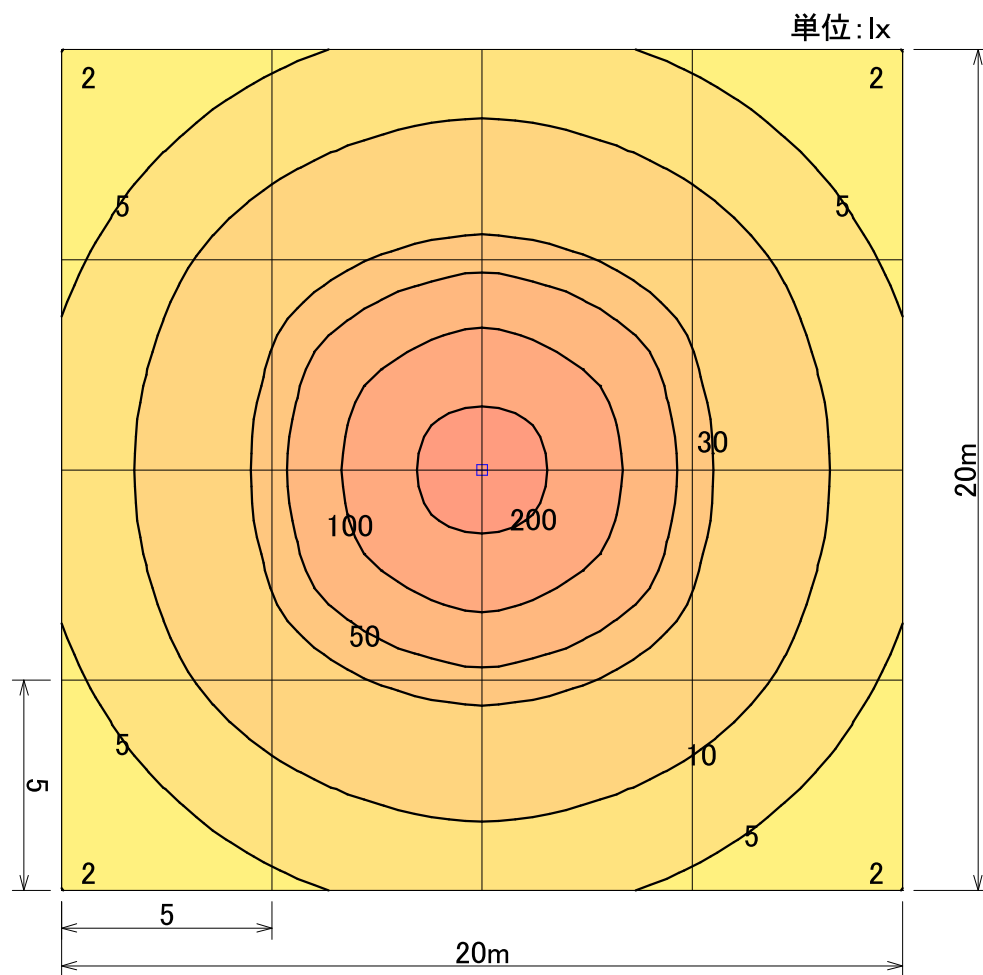

器具品番	FDB95DYW1HS1FN-C
ランプ	LED-140-UNIT × 1
全光束	19820 lm
保守率	0.86
器具コード	#Z04782
取付高さ	8 m
取付台数	1 台

	全体
平均照度	31.2 lx
最小照度	2.0 lx
最大照度	265.5 lx

※数値は参考値であり、この値を保障するものではありません。

LED投光器95W 広角度

水平面照度分布図 計算面高さ0m

作成

2024.12. 6

縮尺

1/180

株式会社共立電照

A