


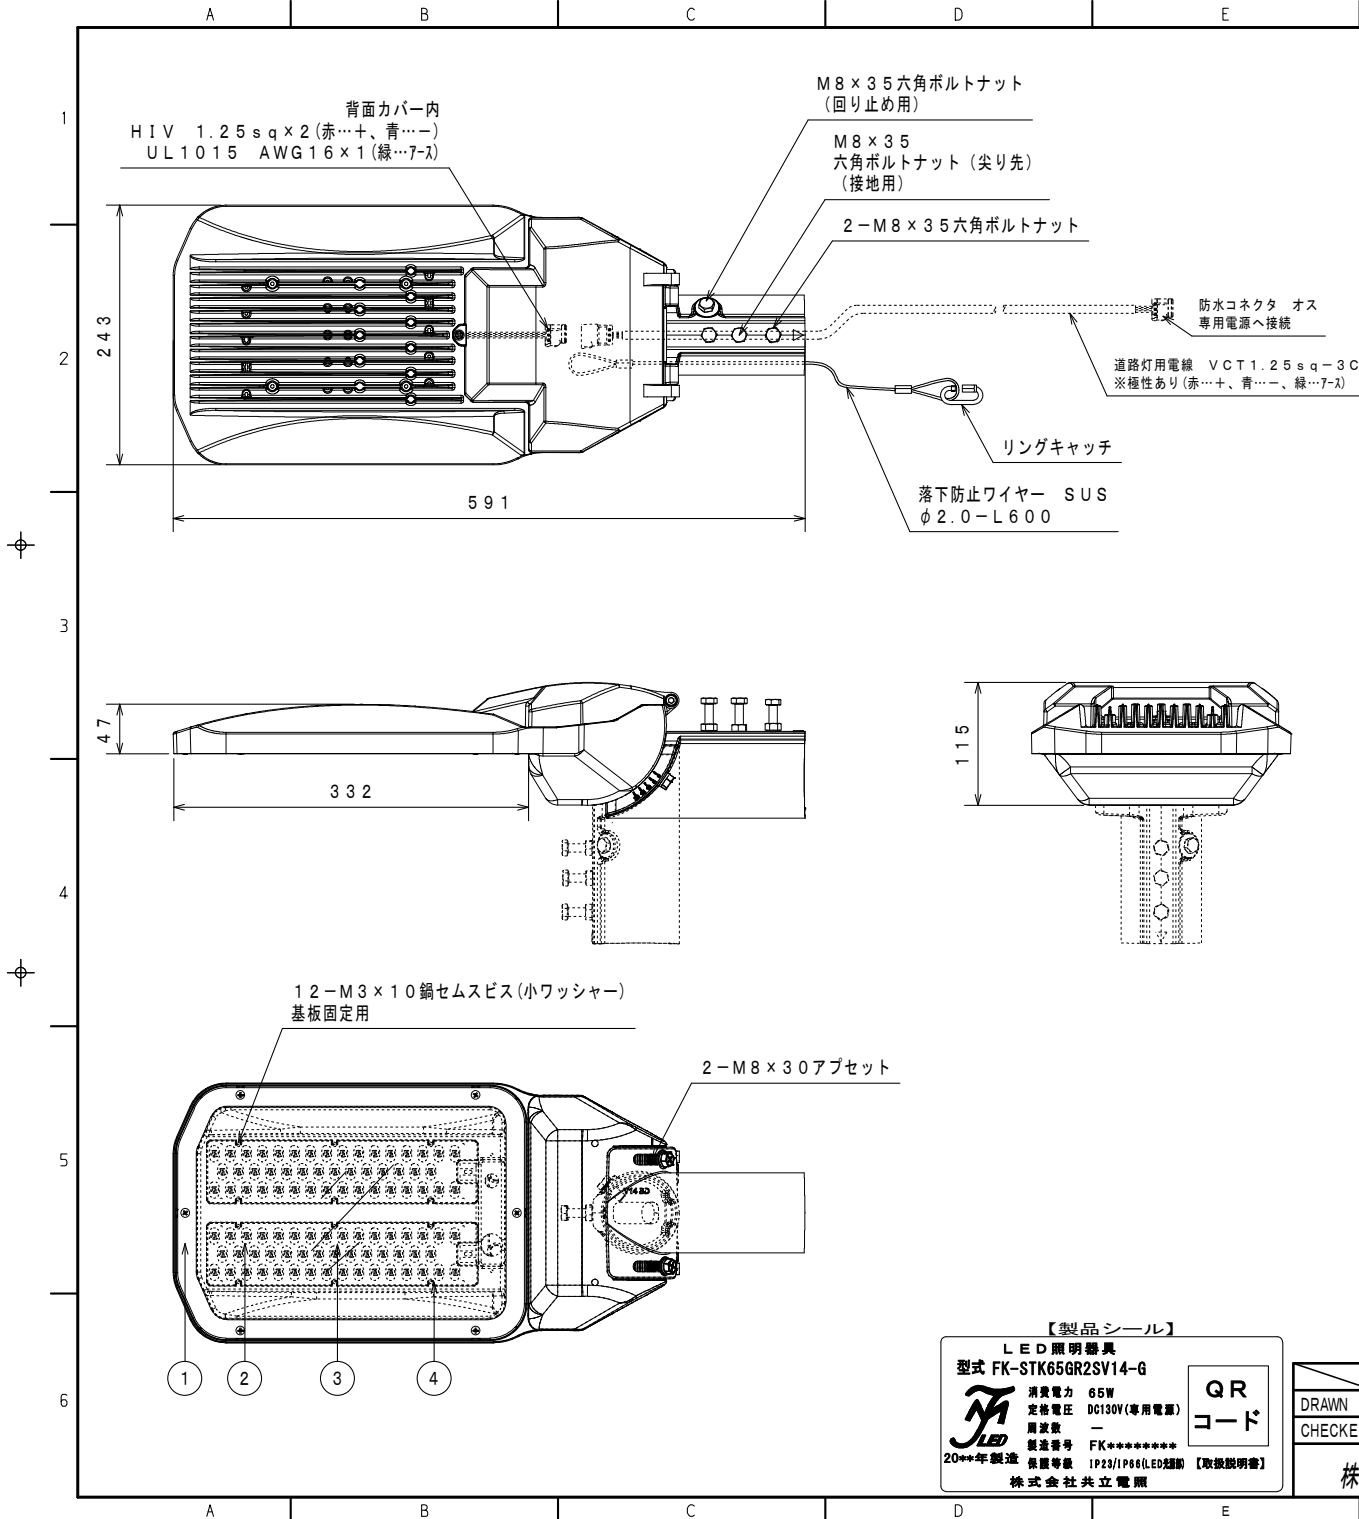


器具使用部材一覧 (弊社指定)				数量	部番	部品名	材質・材厚	数量	備考
基板	GAE-037ARN		19G-50W	2	1	本体	アルミダイカスト	1	粉体焼付塗装
	—		—		2	LED	LED-46-UNIT	2	
	—		—		3	レンズ	ポリカーボネート	2	連続照明用
LED基板配線		2直1並列1系統		2	4	ガラスカバー	強化ガラス (t4.0)	1	—
レンズ		**L-28AR			5				
グローブ		強化ガラス	t4.0		—	6			
アダプタ		φ60.5	φ48.6	—	7				
				—	8				

適合電源装置一覧（弊社指定）			数量	部位	仕上色	色票番号	艶
標準（調光無）	FKβ 2-700-130NA12		1	本体	グレー	3.7GY6.8/0.1	5分艶
—	—				ダークブラウン	10YR2/1	5分艶
—	—				ホワイト	5.4BG9.3/0.1	全艶
—	—				—	—	—
電源金具	有	無		—	—	—	—
				—	—	—	—

電線長 (m)					数量					
標準	3	10	14	-	-	1	器具 型式	FK-STK65GR2SV14-G (初期光束補正機能付き)		
特殊								建電協型式	KCE090-2H、KCE100-2/-3	
								国交省ガイドライン	タイプ:a,b,h,i,j,n,p,r,t	

※標準外の仕様の場合はオプションとなります。 ※標準で重耐塩仕様になります (ーJ)。

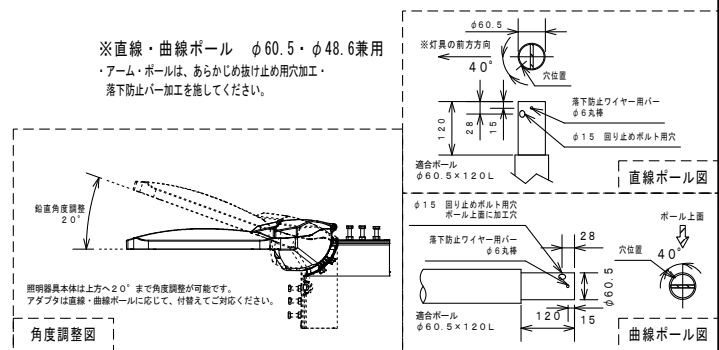

寸法許容差		
寸法 (mm)	許容差 (mm)	
200以下	±2	
200~450	±3	
450~700	±3	
700以上	±5	

使用上のご注意		
・周囲温度-10℃~40℃の範囲でご使用ください。火災・感電の恐れがあります。LED素子は使用環境温度により、寿命が著しく減少します。周囲温度範囲内で使用してください。		
・LED素子は個体差があります。同一商品でも明るさや光色にバラつきがありますのであらかじめご了承ください。		
・防水コネクタによる接続の場合は、確実に端子まで接続してください。		
・防虫装置と併用や特殊用途・特殊環境でご使用される場合は、別途ご相談ください。		
・設置するに当たっては、技術関係の進捗に伴い、予告なしに変更する場合があります。必ず最新の仕様書をご覧ください。		
・使用になる前に、取扱説明書をよく読みになり、正しくご使用ください。		

安全上のご注意		
・この器具は下向き専用です。それ以外の取付をされると、火災・感電の恐れがあります。必ず下向きに取付をお願いします。電線は必ず電線管で保護してください。電線管は必ず電線管で保護してください。電線管は必ず電線管で保護してください。		
・強い衝撃や振動が加わる場所、腐食性ガス、化学系ガス等の付近では使用しないでください。器具落下及び故障の原因となります。		
・金具等が腐食する場所では使用しないでください。感電の原因となります。		

入力電圧 (V)		
定格入力電流 (A)	点灯初期値 (最小値)	0.54 0.28
	9万時間点灯後 (最大値)	0.67 0.34
	9万時間点灯 (平均値)	0.61 0.31
	点灯初期値 (最小値)	5.2 5.2
定格入力電力 (W)	9万時間点灯後 (最大値)	6.5 6.5
	9万時間点灯 (平均値)	5.9 5.9
	点灯初期値 (最小値)	5.2 5.2
	9万時間点灯 (平均値)	6.7 6.8

定格入力容量 (VA)		
全光束 (lm)	14900	
器具光束 (lm)	11700	
維持光束 (lm)	9360	
色温度 (K)	5000	
演色評価数	Ra70	
質量 (kg)	5.3	
保護等級	IP23/IP66 (LED光源部)	
受圧面積 (㎡)	正面: 0.04 側面: 0.039	
周波数 (Hz)	—	
力率	0.90以上	
初期光束補正 (%)	80	
光束維持時間 (h)	90000	
梱包最大寸法 W×D×H (mm)	480×360×140	

【製品シール】

LED照明器具

型式 FK-STK65GR2SV14-G

消費電力 65W

定格電圧 DC130V (専用電源)

周波数 —

製造番号 FK*****

20***年製造 保固等級 IP23/IP66 (LED光源部) 【取扱説明書】

株式会社 共立電照


QRコード


DATE			NAME	APPROVED	FILE No.	6. 道路灯	94
DRAWN			松 川	佐 藤	DWG. No.		
CHECKED			緒 方	—	FILE No.		
—			—	—	—		

● LED 道路灯 天の川 65W 連続照明 電源別型

株式会社 共立電照

SHEET

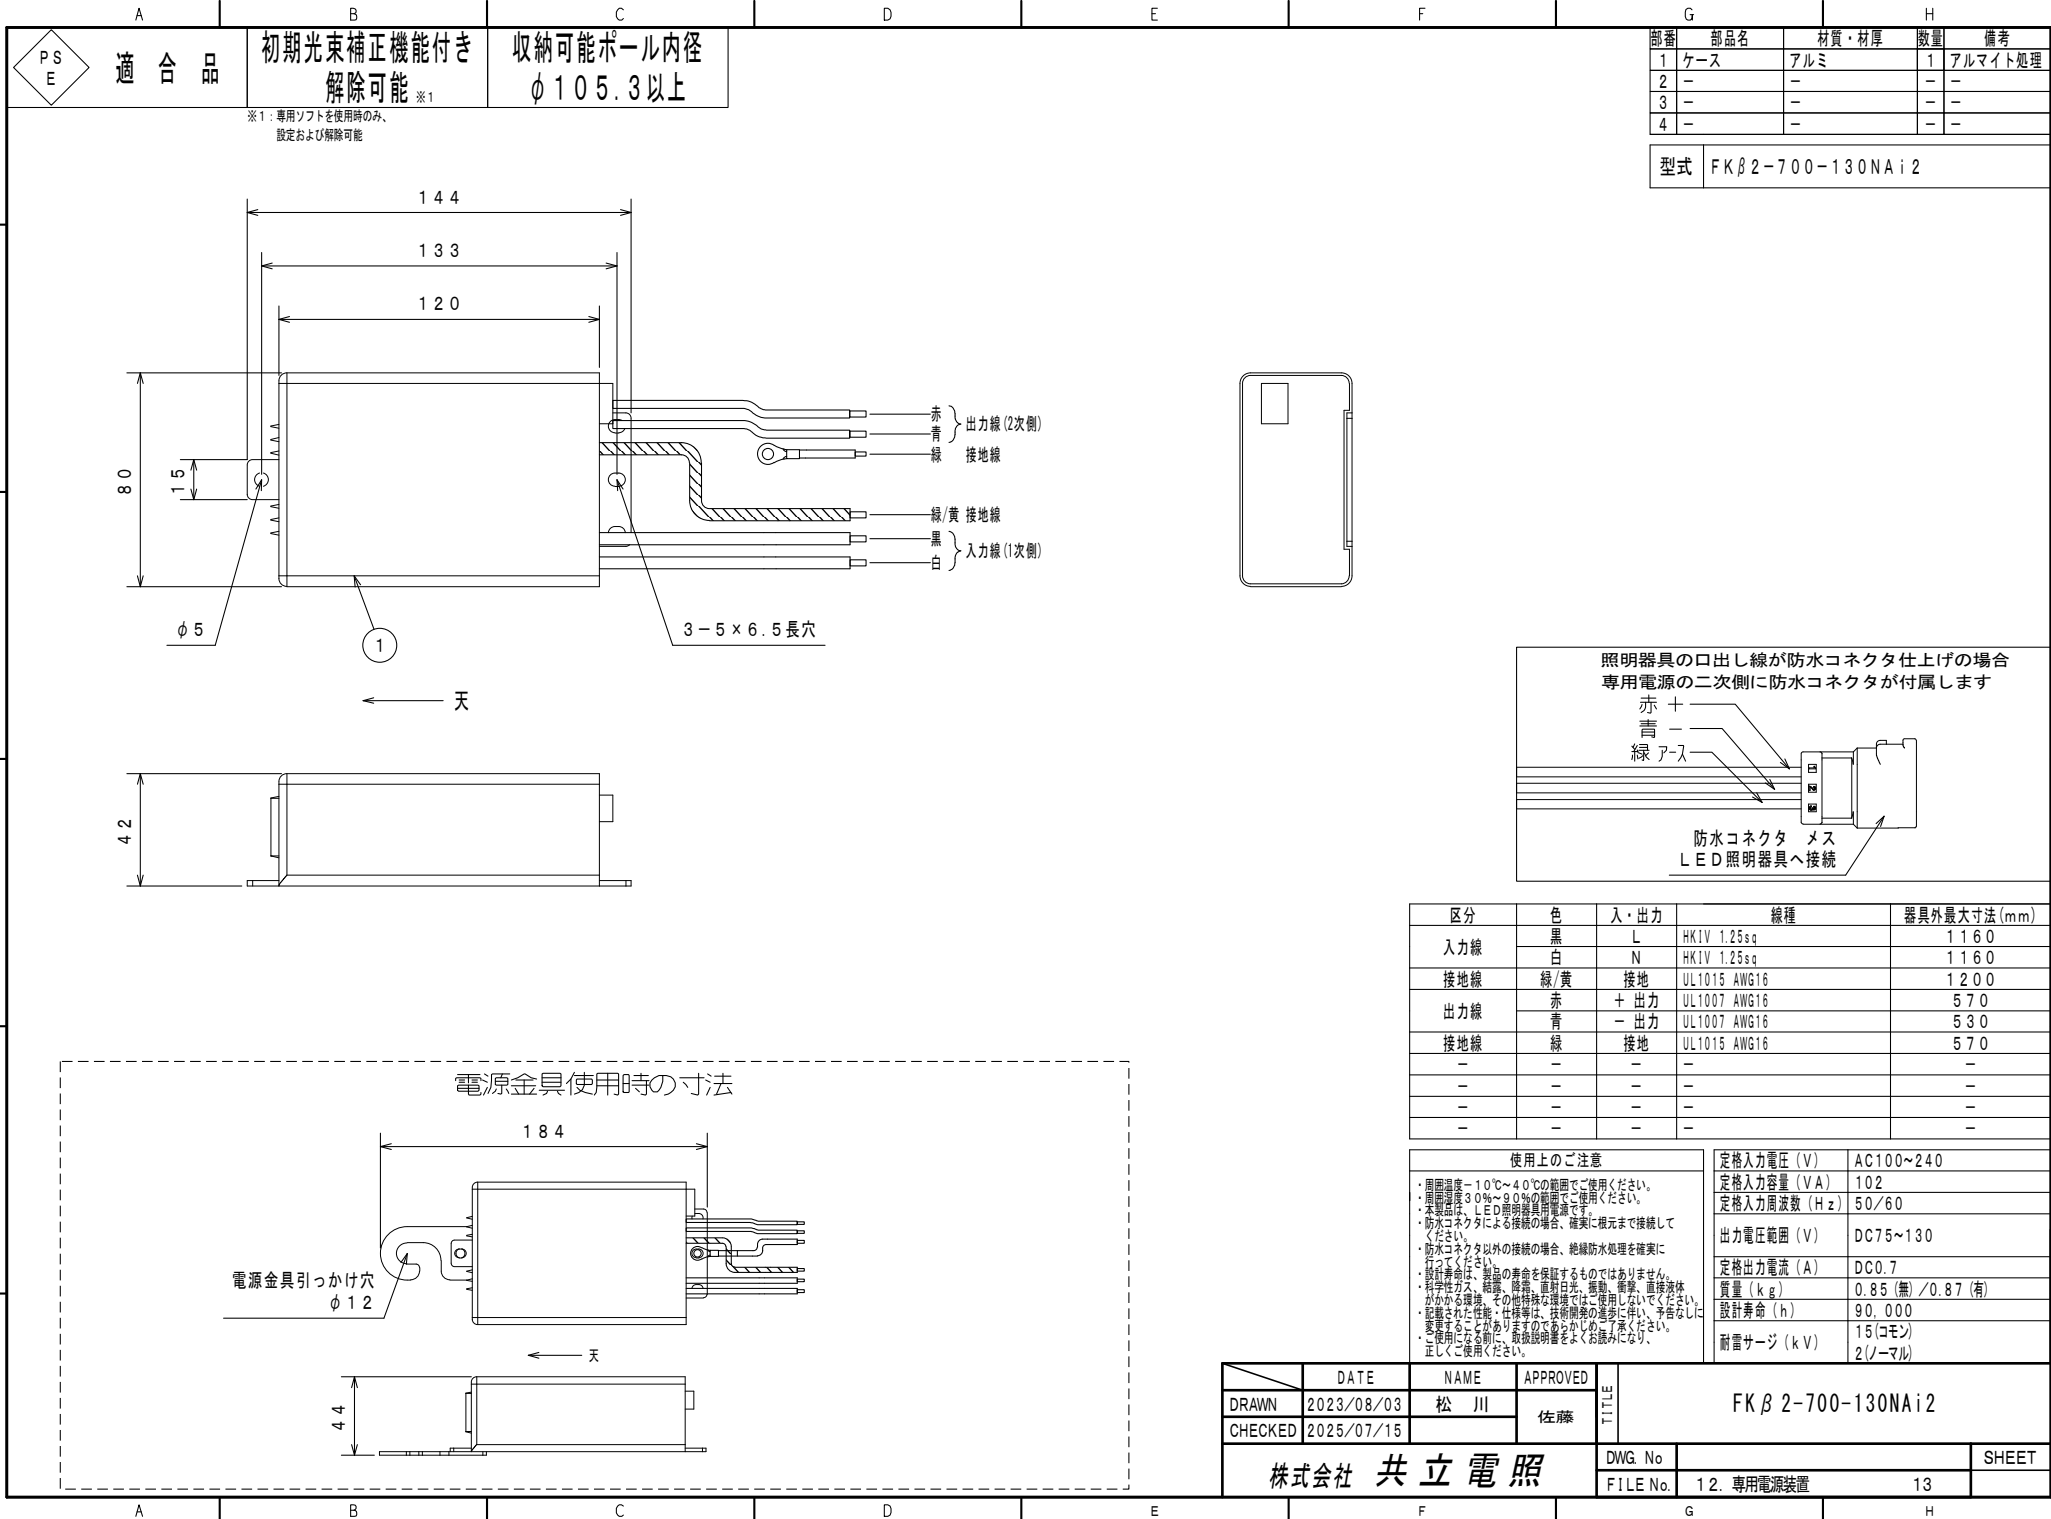

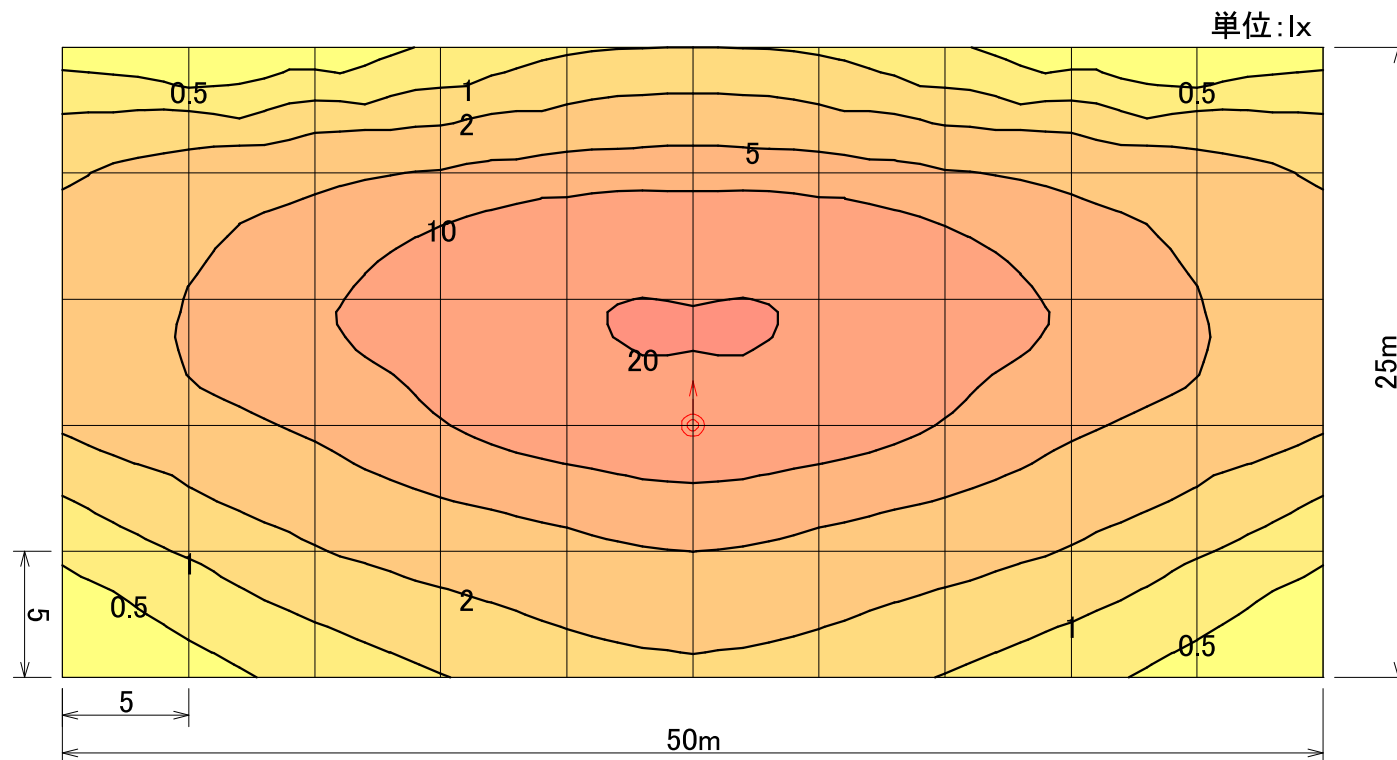

器具品番	FK-STK65GR2SV14-G
ランプ	LED-46-UNIT × 2
全光束	14900 lm
保守率	0.70
器具コード	#Z04932
取付高さ	10 m
取付台数	1 台

	全体
平均照度	5.64 lx
最小照度	0.16 lx
最大照度	20.30 lx

LED道路灯65W 連続照明

水平面照度分布図 計算面高さ0m

作成 2025.10.15

参考照度分布

縮尺 1/300

株式会社共立電照