



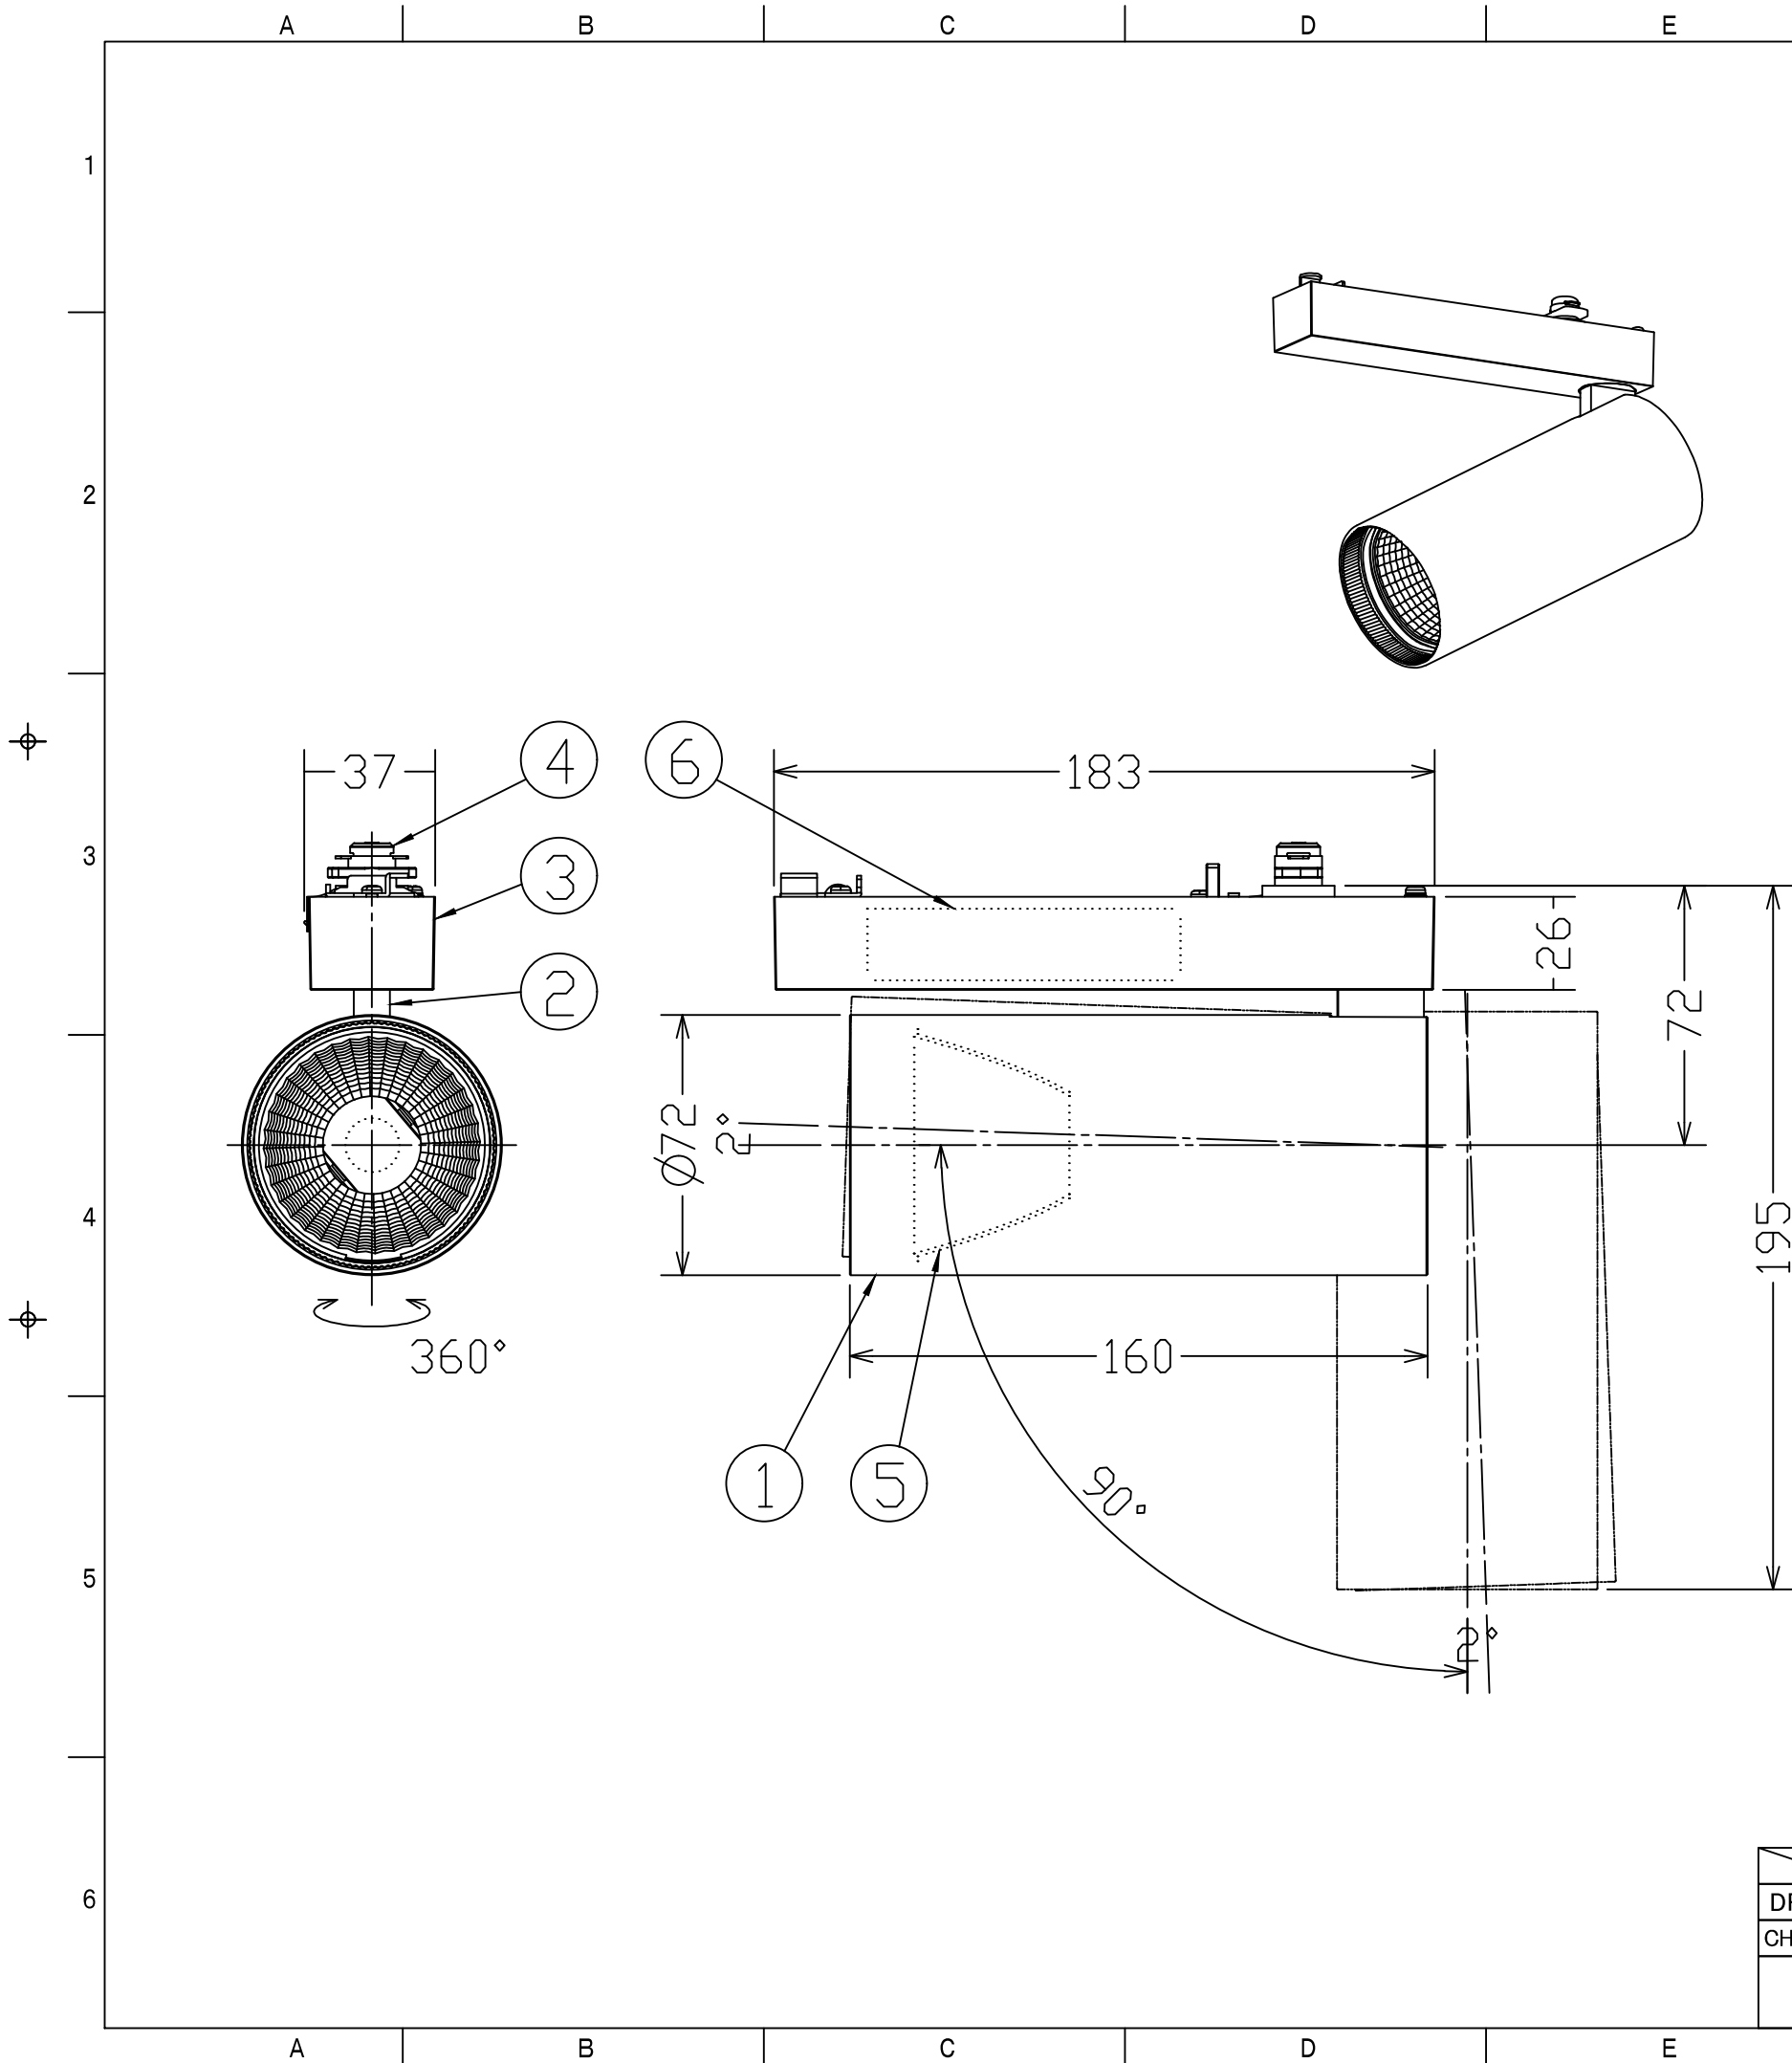

部番	部品名	材質・材厚	数量	備考
1	本体	アルミダイカスト	1	黒色塗装
2	アーム	アルミダイカスト	1	黒色塗装
3	電源BOX	アルミダイカスト	1	黒色塗装
4	プラグ組品	ポリカーボネート	1	黒色
5	反射板	アルミ板	1	銀色鏡面
6	LED電源	-	1	-
7	-	-	-	-
8	-	-	-	-

器具 型式	GRHSL22MV1 -
----------	-----------------

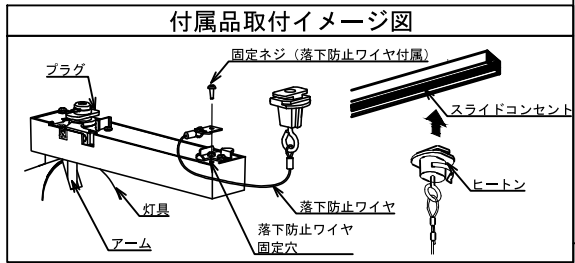

入力電圧 (V)	100	200
定格入力電流 (A)	0.39	-
定格入力電力 (W)	22.6	-
定格入力容量 (VA)	39	-
器具光束 (lm)	1800	
固有エネルギー消費効率*	79.6 lm/W	
色温度 (K)	4000K	
演色評価数	Ra92	
質量 (kg)	0.8	
保護等級	非防水	
周波数 (Hz)	50/60	
光源設計寿命 (h)	40000	
壁スイッチとの接続台数	27台まで	

※JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定

使用上のご注意
- LED点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと表示が暗くなったり点灯しないことがあります。 - LEDにはパラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。 - この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。 - 照射近接限度 0.3m - 調光器は使用できません。 - 広角配光 (30°) - 付属品 落下防止ワイヤー
安全上のご注意
- この器具は非防水です。湿気の多い場所や、屋外では使用できません。火災、感電の原因になります。 - 器具やLEDを布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。 - 被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。火災の原因になります。 - 指定以外の取付はできません。器具の落下によるけがの原因になります。 - ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。火災の原因になります。

	DATE	NAME	APPROVED	TITLE	LEDスポットライト ライティングダクト用	SHEET
DRAWN	2025/03/05	堀	佐藤			—
CHECKED	2025/03/05	野田				
株式会社 共立電照				DWG No	HSL-NORMV1	