


2-φ12×4.2 取付用穴
(2点止め用)
φ12 取付用穴
(1点止め用)

専用電源接続用口出し電線 VCT1.25sq-3C
※極性にご注意ください(赤…+, 青…-, 緑…アース)

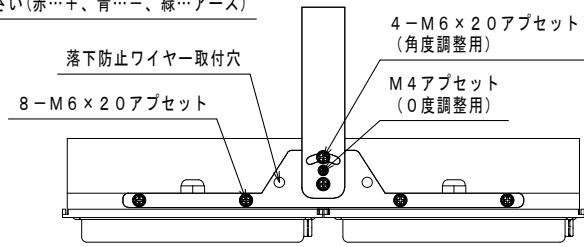

落下防止ワイヤー取付穴
4-M6×2.0アプセット
(角度調整用)
8-M6×2.0アプセット
M4アプセット
(0度調整用)

【製品シール】

LED照明器具
型式 HCAL300TT2W6HS2-*

消費電力 300W
定格電圧 DC207V (等価電圧)
周波数 -
製造番号 FK*****
20***年製造 保護等級 IP66

株式会社 共立電照

QRコード




【取扱説明書】

器具使用部材一覧 (弊社指定)			数量	部番	部品名	材質・材厚	数量	備考
基板	SNT-014C	GW-50X	2	1	本体	6063T3押し材/SUS304	2	-
	-	-		2	LED	LED-69-UNIT	2	-
	-	-		3	レンズ	ポリカーボネート	6	広角度
LED基板配線	1直1並列2系統		6	4	反射板	アルミ板 (t:0.4)	4	-
レンズ	EFL-01AW WIDE			5	表面グローブ	耐熱性ポリカーボネート	2	-
グローブ	クリア	-	2	6	取付金具	SUS (t:3.0)	1	粉体焼付塗装
	乳白	-		7	-	-	-	-
アダプタ	-	-	-	8	-	-	-	-

適合電源装置一覧 (弊社指定)			数量	部位	仕上色	色票番号	艶
標準 (調光無)	FKST8-W700-240A1B	1	1	本体	シルバー	-	-
	A2PS-H260D300			グレー	3.7GY6.8/0.1	5分艶	
	-			アーム	ダークブラウン	10YR2/1	5分艶
	-			-	ホワイト	5.4BG9.3/0.1	全艶
電源金具	有	無	-	-	-	-	-

電線長 (m)			数量	器具型式
標準	2	-	2	HCAL300TT2W6HS2-C (初期光束補正機能付き)
特殊	-	-		HCAL300TT2W6HS2-NP (初期光束補正機能付き)

※標準外の仕様の場合はオプションとなります。
※型式末尾 -C=クリア -NP=乳白 仕様となります。
※器具・維持光束は型式末尾が-Cの場合(-C)、-NPの場合(-NP)をご参照ください。

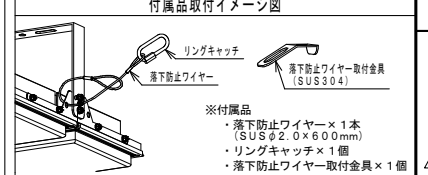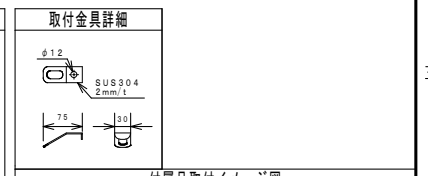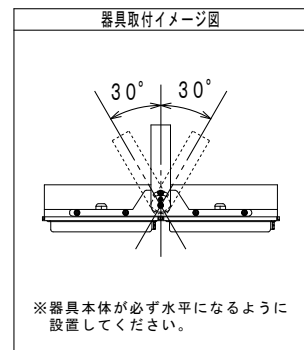

寸法 (mm)	許容差 (mm)
2.0以下	±2
2.0~4.50	±3
4.50~7.00	±3
7.00以上	±5

使用上のご注意		
・周囲温度-10℃~40℃の範囲でご利用ください。		
・LED素子は使用環境温度により、寿命が著しく減少します。		
・周囲温度範囲内でご利用ください。		
・LED素子には個体差があります。同一商品でも明るさや光色にバラつきがありますのであらかじめご了承ください。		
・防水・防湿による接続の場合、確実に防水まで接続してください。		
・調光装置と併用や特殊用途・特殊環境でご利用される場合は、別途ご相談ください。		
・設置やメンテナンス等は、技術関係の進捗に伴い、予告なしに変更することがありますのであらかじめご了承ください。		
・ご使用になる前に、取扱説明書をよくお読みになり、正しくご利用ください。		

安全上のご注意		
・この器具は下向き専用です。それ以外の取付をされると、落下の危険があります。		
・器具は落下の危険があります。落下防止ワイヤーを必ず取り付け、落下防止ワイヤーを必ず取り付けてください。		
・強い衝撃や振動が加わると、故障の原因となります。		
・強い衝撃や振動が加わると、落下の原因となります。		
・落下防止ワイヤーがある場所では使用しないでください。感電の原因となります。		

入力電圧 (V)	100	200	
定格入力電流 (A)	点灯初期値 (最小値)	2.48	1.26
	6万時間点灯後 (最大値)	3.06	1.55
	6万時間点灯 (平均値)	2.77	1.41
定格入力電力 (W)	点灯初期値 (最小値)	243	243
	6万時間点灯後 (最大値)	300	300
	6万時間点灯 (平均値)	272	272
定格入力容量 (VA)		306	310
全光束 (lm)	45020		
器具光束 (lm)	40500 (-C) / 37080 (-NP)		
維持光束 (lm)	32800 (-C) / 30030 (-NP)		
色温度 (K)	5000		
演色評価数	Ra70		
質量 (kg)	5.8		
保護等級	IP66		
受圧面積 (㎡)	正面: -	側面: -	
周波数 (Hz)	-		
力率	0.90以上		
初期光束補正 (%)	81		
光源設計寿命 (h)	60000		
極小最大寸法 W×D×H (mm)	765×450×385		

DATE	NAME	APPROVED	U T I L I	LED 高天井灯 300W 広角度タイプ	
DRAWN	2022/02/16	濱砂	佐藤	DWG. No	
CHECKED	2023/11/22			FILE No.	10. 高天井 15
株式会社 共立電照				SHEET	



適合品





初期光束補正機能付き
解除可能 ※1

収納可能ポール内径
φ130.8以上

※1：専用ソフトを使用時のみ、
設定および解除可能


部番	部品名	材質・材厚	数量	備考
1	ケース	アルミ	1	アルマイト処理
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-

型式 A2PS-H260D300

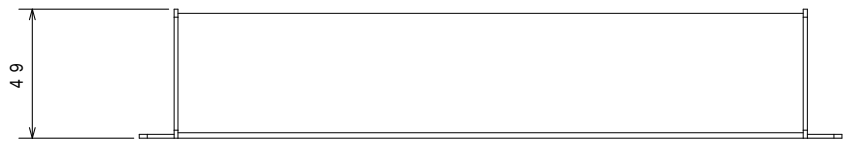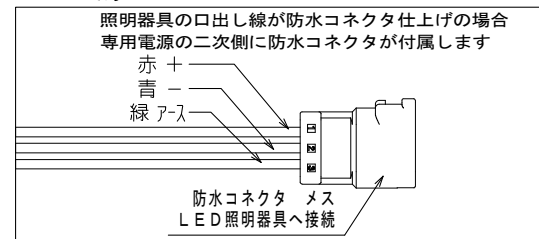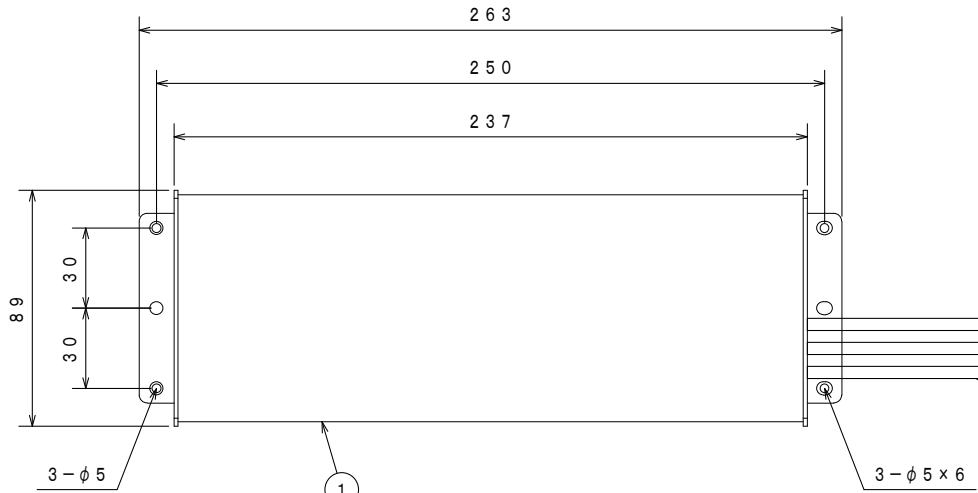

区分	色	入・出力	線種	器具外最大寸法 (mm)
入力線	黒	L	HK1V 0.75sq	9.00
	白	N	HK1V 0.75sq	9.00
接地線	緑/黄	接地	HK1V/HVSF 1.25sq	9.00
出力線	赤	+ 出力	HK1V 0.75sq	5.50
	青	- 出力	HK1V 0.75sq	5.50
接地線	緑	接地	UL1015 AWG16	5.50
制御線	茶	+ 調光	HK1V 0.75sq	5.50
	灰	- 調光	HK1V 0.75sq	5.50
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

電源金具使用時の寸法

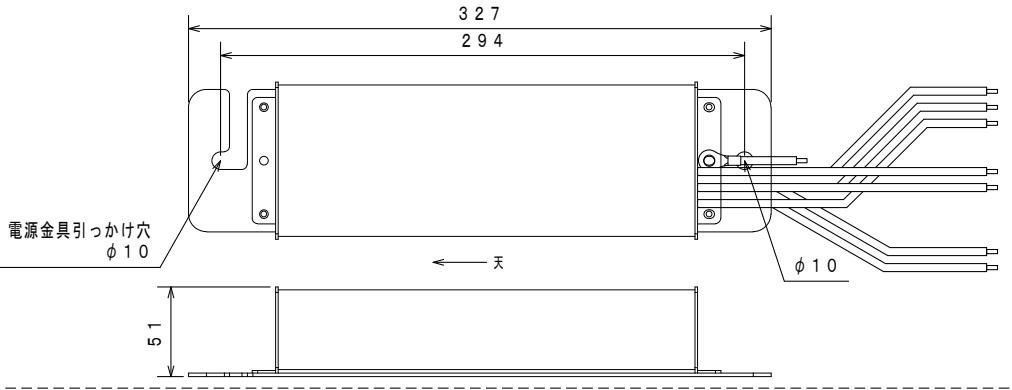


使用上のご注意		定格入力電圧 (V)	AC100~240
・周囲温度-10℃~40℃の範囲でご使用ください。		定格入力容量 (VA)	393
・定格電圧30%~90%の範囲でご使用ください。		定格入力周波数 (Hz)	50/60
・本装置は、LED照明専用電源です。		出力電圧範囲 (V)	DC180~250
・防水コネクタによる接続の場合、確実に挿入まで接続してください。		定格出力電流 (A)	DC1.4
・防水コネクタ以外の接続の場合、絶縁防水処理を確実に行ってください。		質量 (kg)	1.65 (無) / 1.7 (有)
・使用寿命は、製品の寿命を保証するものではありません。		設計寿命 (h)	40,000(100V)/90,000(200V)
・科学性ガス、結露、露点、直射日光、振動、衝撃、直接液体がかかる環境、その他特殊な環境ではご使用しないでください。		耐雷サージ (kV)	15(コモン) 2(ノーマル)
・配線された性能・仕様等は、技術開発の進捗に伴い、予告なしに変更する場合がありますので、必ずお読みください。			
・ご使用前に、取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。			

DATE	NAME	APPROVED	品名
DRAWN 2022/08/18	中野	佐藤	A2PS-H260D300
CHECKED 2023/03/02			

株式会社 共立電照

DWG. No	FILE No.	12. 専用電源装置	SHEET
		32	

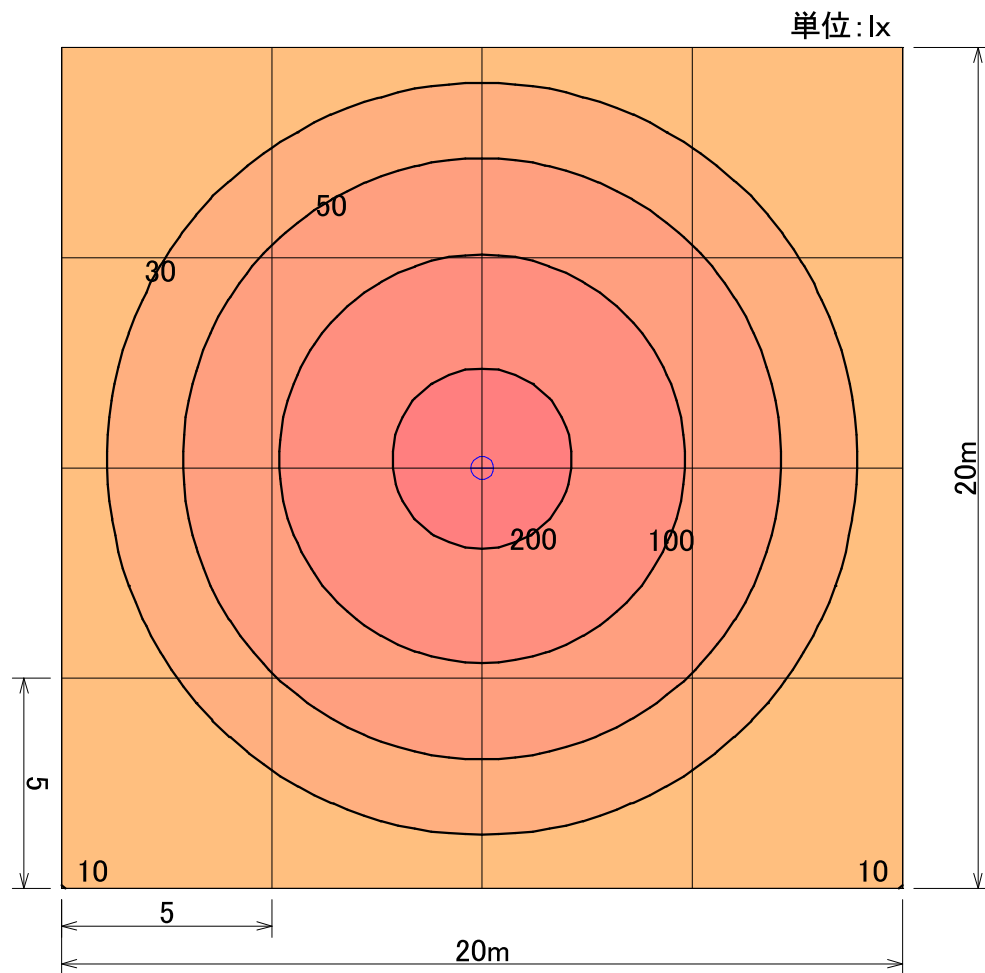

	⊕
器具品番	HCAL300TT2W6HS2-NP
ランプ	LED-69-UNIT × 2
全光束	45020 lm
保守率	0.81
器具コード	#Z03928
取付高さ	8 m
取付台数	1 台

	全体
平均照度	60.8 lx
最小照度	9.9 lx
最大照度	247.6 lx

※数値は参考値であり、この値を保障するものではありません。

LED高天井灯300W

水平面照度分布図 計算面高さ0m

反射率 天井 50% 壁 30% 床 10%

作成

2022. 4. 21

縮尺

1/180

株式会社共立電照