
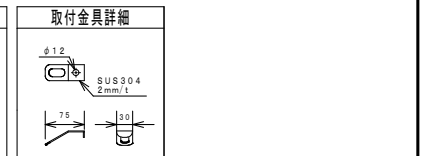


器具使用部材一覧(弊社指定)			数量	番番	部品名	材質・材厚	数量	備考
基板	SMT-03SAFO	GW3-50X	2	1	本体	60637A:押出材/SUS304	1	-
	-	-		2	LED	LED-140-UNIT	2	-
	-	-		3	表面グローブ	ポリカーボネート	2	-
LED基板配線	1直1並列2系統			4	取付金具	SUS(4.0)	1	粉体焼付塗装
レンズ グローブ	乳白	DYL-22NP	2	5	-	-	-	-
	-	-		6	-	-	-	-
アダプタ	-	-	-	7	-	-	-	-
	-	-		8	-	-	-	-

適合電源装置一覧（弊社指定）			数量	部位	仕上色	色票番号	艶
標準（調光無）	FKST8-W700-240NA12		1	本体	シルバー	アルマイト仕上げ	—
—	—			—	グレー	3.7GY6.8/0.1	5分艶
—	—			アーム	ダークブラウン	10YR2/1	5分艶
—	—			—	ホワイト	5.4BG9.3/0.1	全艶
電源金具	有	無		—	—	—	—
高橋 隆 / 〃			〃	—	—	—	—

電線長 (m)					数量								
標準	0.7	-	-	-	-	2	器具 型式	HCB290DY2HS2FN-NP (初期光束補正機能付き)					
特殊													



付属品取付イメージ図

リングキャッチ

落下防止ワイヤー

落下防止ワイヤー取付金具 (SUS304)


※付属品

- ・落下防止ワイヤー×2本 (SUS#2.0×1350mm)
- ・リングキャッチ×2個
- ・落下防止ワイヤー取付金具×2個

入力電圧 (V)		100	200
定格入力電流 (A)	点灯初期値 (最小値)	—	1.31
	6万時間点灯後 (最大値)	—	1.50
	6万時間点灯 (平均値)	—	1.41
定格入力電力 (W)	点灯初期値 (最小値)	—	2.53
	6万時間点灯後 (最大値)	—	2.90
	6万時間点灯 (平均値)	—	2.72
定格入力容量 (VA)		—	3.00

全光束 (lm)	58000
器具光束 (lm)	40480
維持光束 (lm)	35210
色溫度 (K)	5000
演色評價數	Ra 70
質量 (kg)	8.0
保護等級	IP23/IP67 (光源部)
受壓面積 (㎡)	正面: 0.03 側面: 0.045
周波數 (Hz)	—
力率	0.90 以上
初期光束補正 (%)	87
光束維持時間 (h)	60000
箱倉最大寸法 W×D×H (mm)	— — —

	DATE	NAME	APPROVED	TITLE	●LED高天井灯 290W レンズ無し 電源別置型		
DRAWN	2022/02/16	濱砂	佐藤				
CHECKED	2025/05/07						
株式会社 共立電照				DWG No			SHEET
				FILE No.	10. 高天井	50	*50

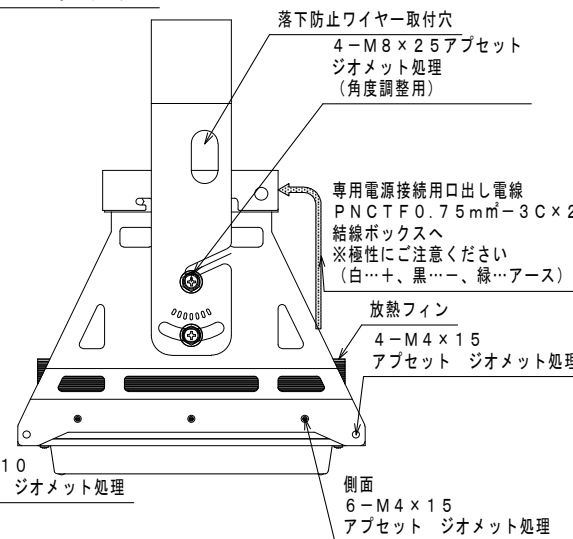

寸法許容差	
寸法 (mm)	許容差 (mm)
200 以下	± 2
200 ~ 450	± 3
450 ~ 700	± 3
700 以上	± 5

使用上のご注意

- ・周囲温度 -10℃～+40℃の範囲でご利用ください。
- ①電池は使用環境温度により、寿命が著しく減少します。
- ②電池は保管範囲内でご利用ください。
- ③電池には極化現象があります。同一商品でも明るさや色光にバラツキがある場合がありますのであらかじめご了承ください。
- ・防水コネクタへの接続の場合、確実に電圧を接続してください。
- ・本製品は、併用や特殊用途・特殊環境でご利用される場合は、諸注意と併せて必ずお読みください。
- ・本製品の性能、仕様等は、技術開発の進歩により、予告なく変更することになりますのであらかじめご了承ください。
- ・正しく使用する前に、取扱説明書をよくお読みになり、ご使用ください。

安全上のご注意

- この器具は下向きで使用せず、それ以外の取付をされると、火災・感電の危険があります。
- 器具の全長を、取付の前面部に負荷を問わず、覆ったり被せたりしないでください。火災・感電の原因となります。
- 強い衝撃や腐蝕が加わる場所、腐食性ガス、化学系ガス等の付近で使用しないでください。器具落下及び故障の原因となります。
- 水気のある場所では使用しないでください。感電の原因となります。

※製造の都合上、放熱フィン部分に加工痕がある場合がありますが、性能に問題はございません。ご了承ください。

【製品シール】

LED照明器具

型式 HCB290DY2HS2FN-NP

消費電力 290W

定格電圧 DC198V (専用電圧)

周波数 -




製造番号 FK*****


20***年製造


販売者 株式会社 IP23/IP87 (有限)

QRコード

株 式 会 社 共 立 電 照

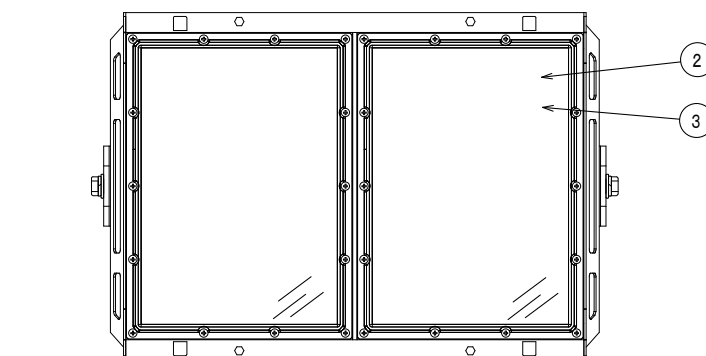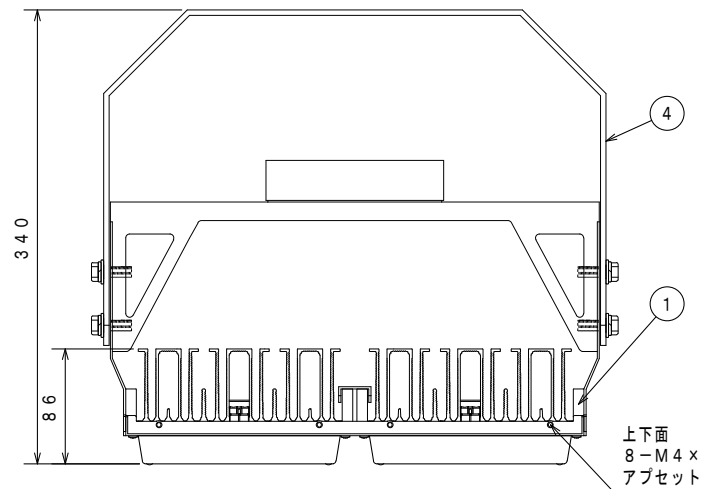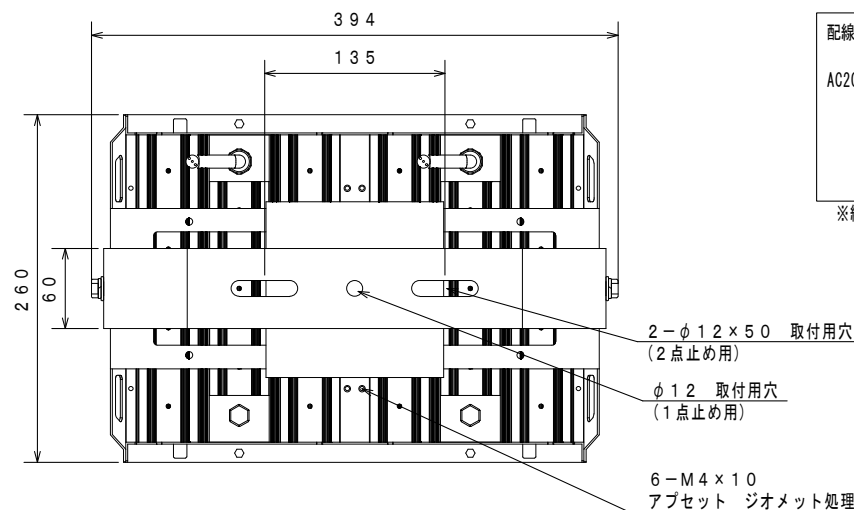

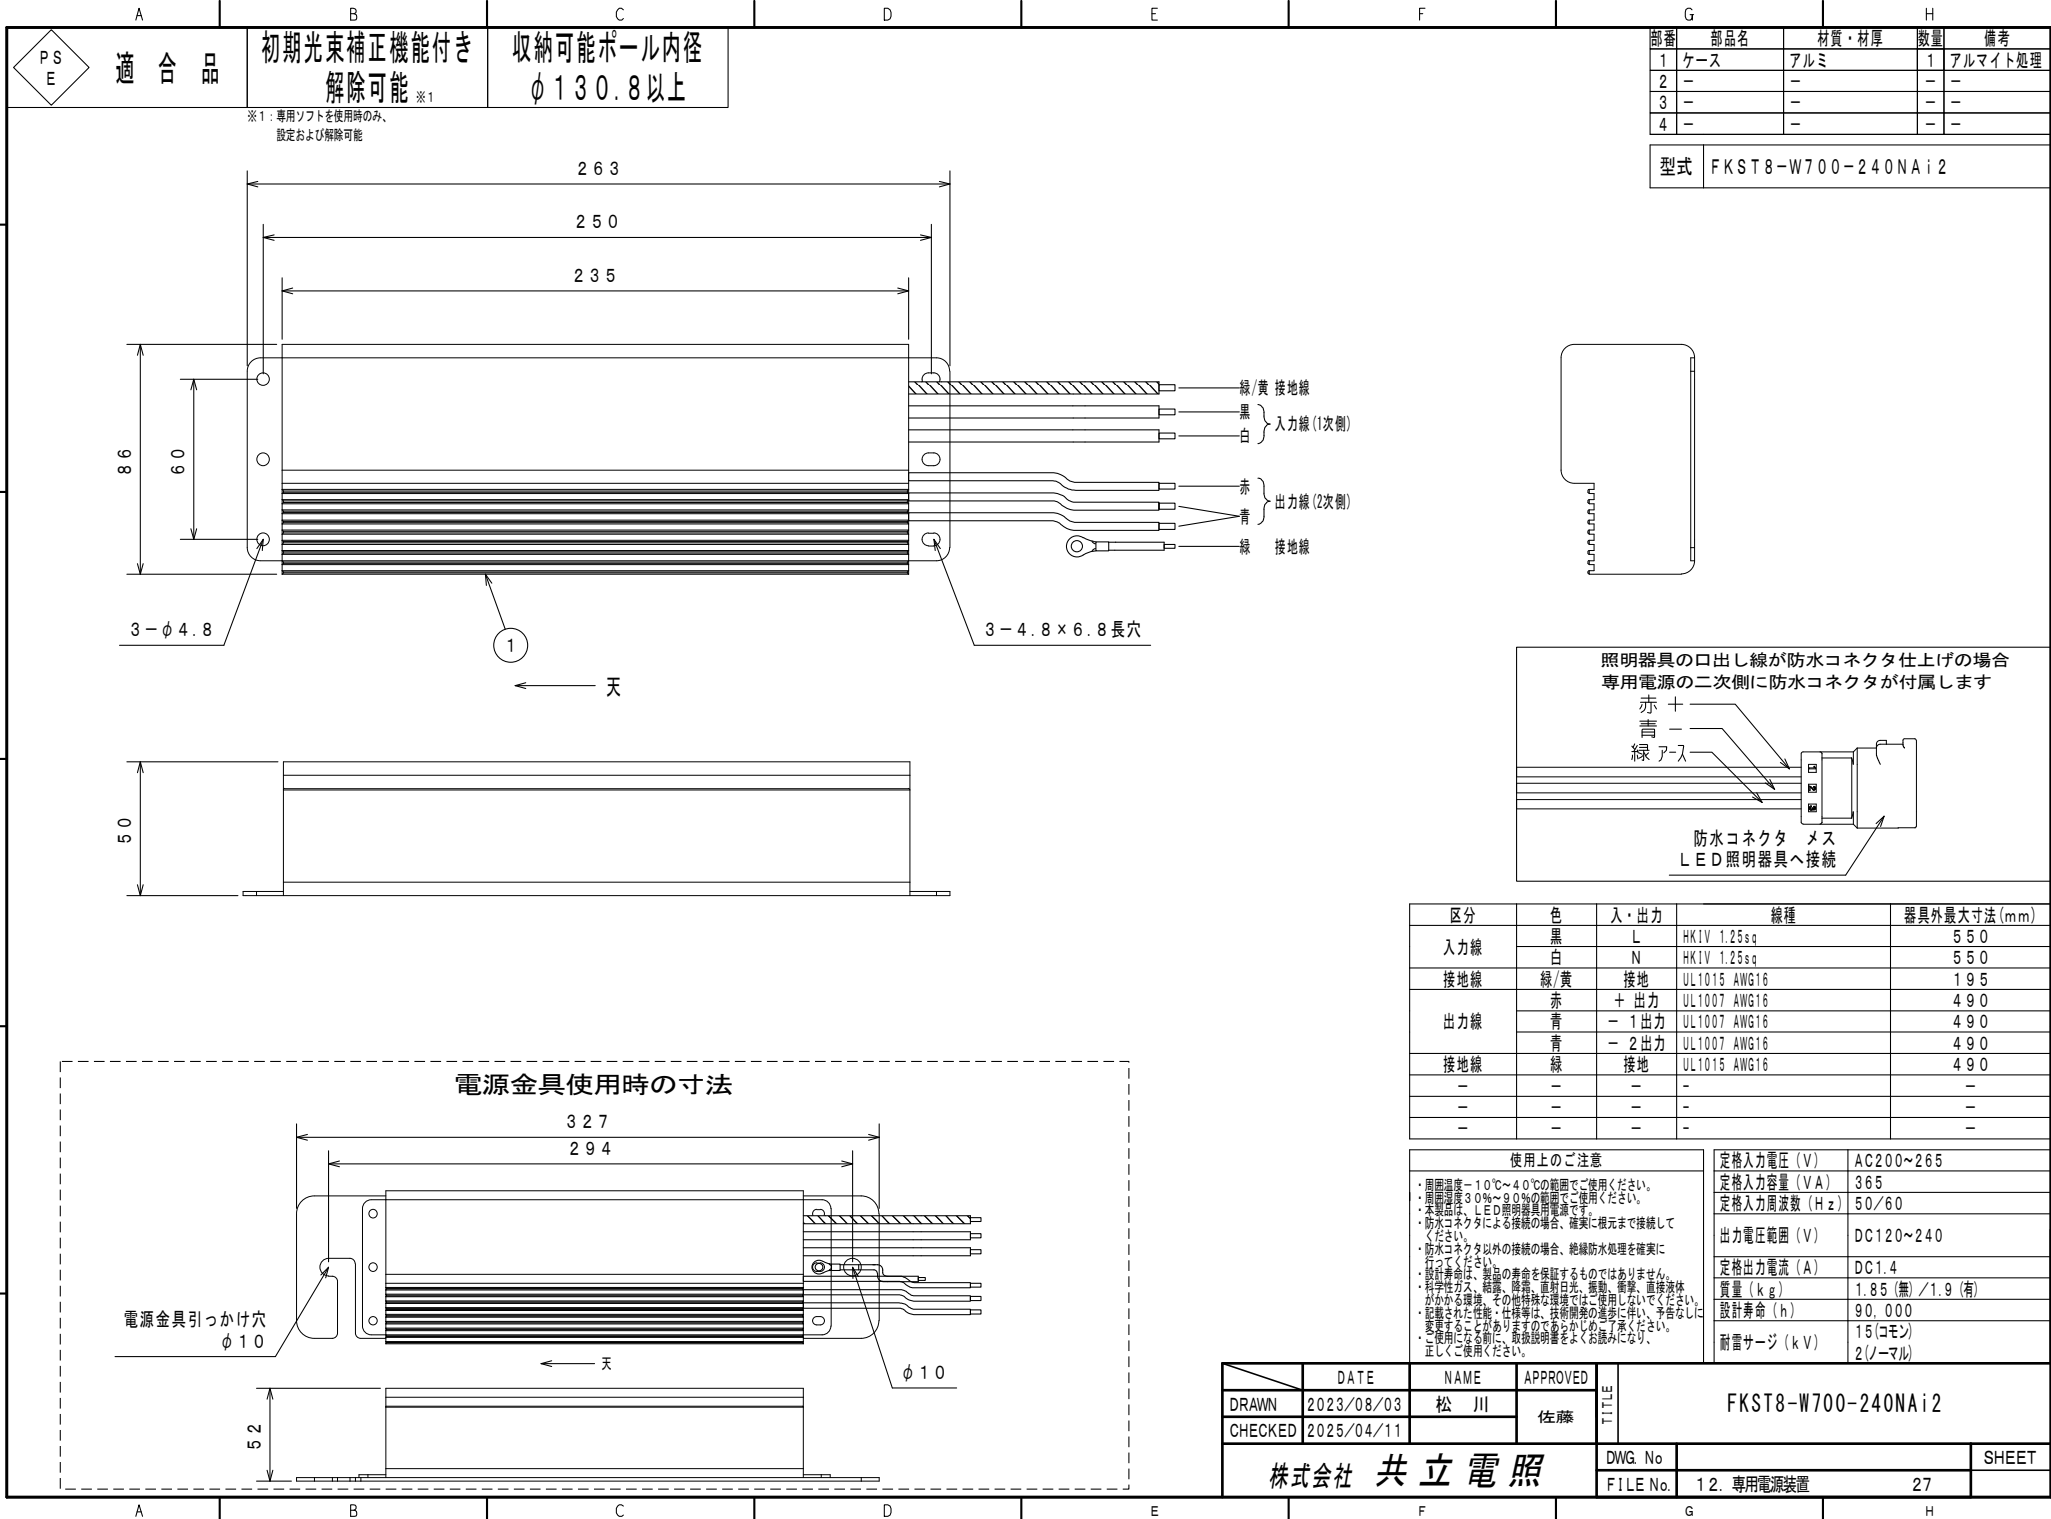

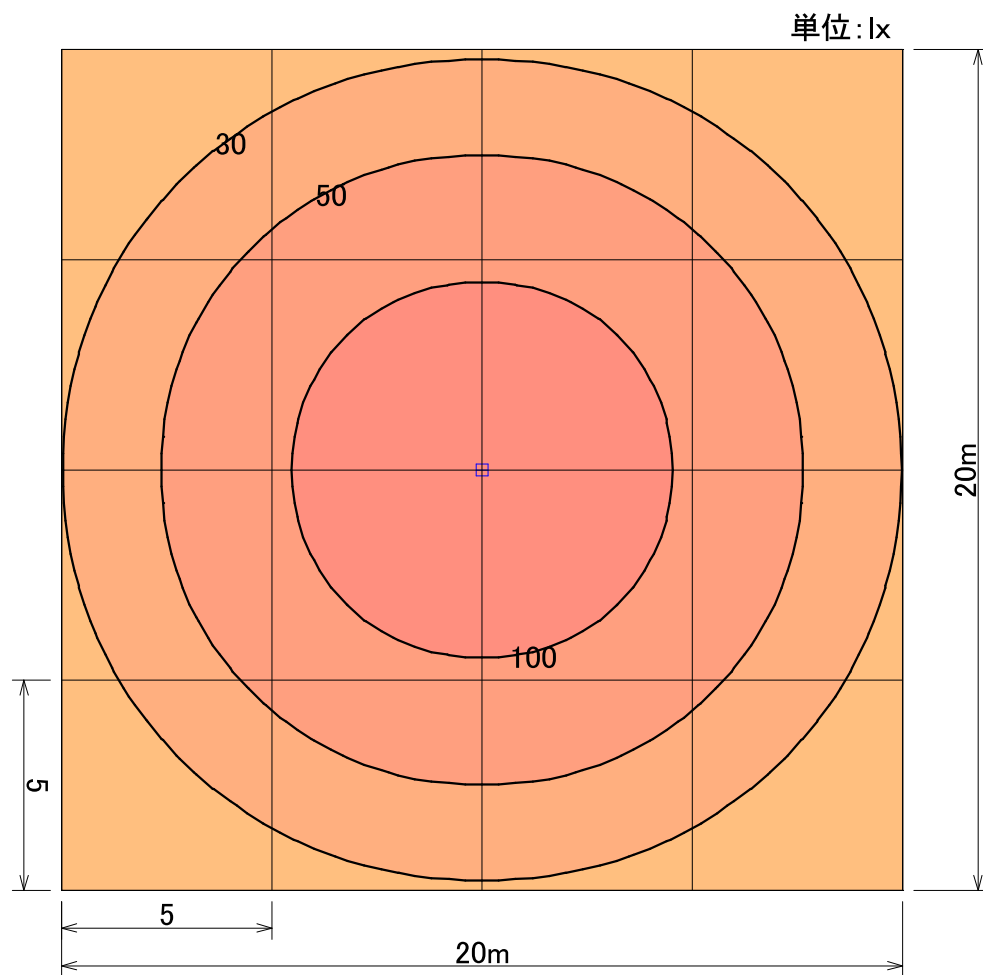

	
器具品番	HCB290DY2HS2FN-NP
ランプ	LED-140-UNIT × 2
全光束	58000 lm
保守率	0.82
器具コード	#Z04805
取付高さ	8 m
取付台数	1 台

	全体
平均照度	59.4 lx
最小照度	14.6 lx
最大照度	174.0 lx

※数値は参考値であり、この値を保障するものではありません。

LED高天井灯290W

水平面照度分布図 計算面高さ0m

反射率 天井 50% 壁 30% 床 10%

作成

2025. 4.30

縮尺

1/180

株式会社共立電照