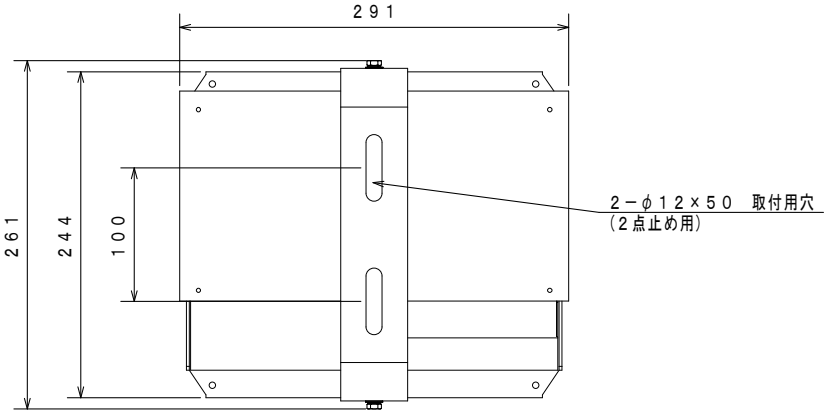

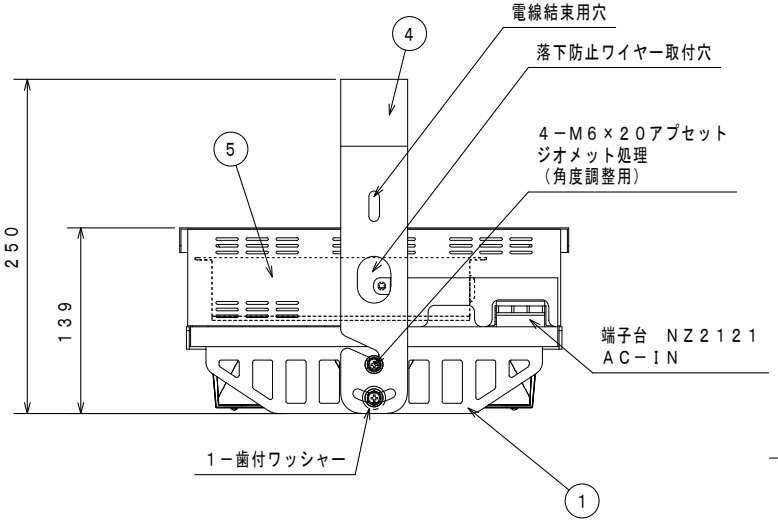

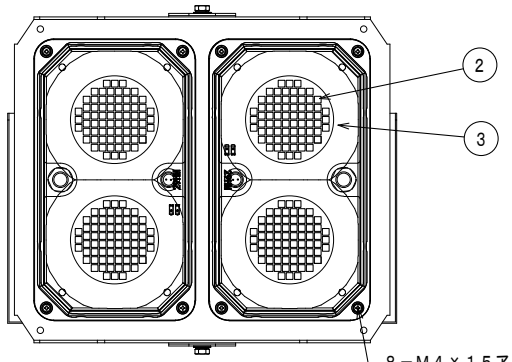

公共施設型番：ＬＳＲ２Ｍ－２００
ＬＪタイプ

【（ＰＳ）Ｅ製品シール】

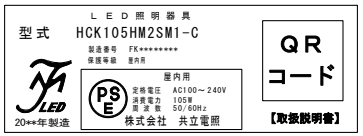

器具使用部材一覧（弊社指定）			数量
基板	GAE-038AHO	Q35-50X	2
	-	-	
	-	-	
LED基板配線	２直１並列１系統		
レンズ グローブ	クリア	DYL-29HM	2
	-	-	
	-	-	
アダプタ	-	-	-

部番	部品名	材質・材厚	数量	備考
1	本体	アルミ合金(t２.０)	1	紛体焼付塗装
2	ＬＥＤ	ＬＥＤ－１４４－ＵＮＩＴ	2	－
3	レンズ	ポリカーボネート	2	中角
4	取付金具	ＳＵＳ(t１.５)	1	紛体焼付塗装
5	専用電源	１０５Ｗ調整	1	－
6	－	－	－	－
7	－	－	－	－
8	－	－	－	－

適合電源装置一覧（弊社指定）		数量
標準（調光無）	FKTE4-700-250NFAi2	1
	-	
－	-	
－	-	
－	-	
電源金具	有　無	

部位	仕上色	色票番号	艶
本体	ホワイト	5.4BG9.3/0.1	全艶
	－	－	－
	－	－	－
アーム	ホワイト	5.4BG9.3/0.1	全艶
	－	－	－
	－	－	－
－	－	-	－

電線長（m）						数量
標準	－	－	－	－	－	－
特殊						

器具型式	ＨＣＫ１０５ＨＭ２ＳＭ１－Ｃ （初期光束補正機能付き）
	－

※標準外の仕様の場合はオプションとなります。

器具取付イメージ図



※器具本体が必ず水平になるように設置してください。

取付金具詳細



付属品取付イメージ図

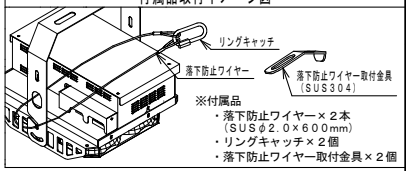

※付属品
・落下防止ワイヤー×２本
（SUSφ2.0×600mm）
・リングキャッチ×２個
・落下防止ワイヤー取付金具×２個

寸法許容差	
寸法（mm）	許容差（mm）
２００以下	±２
２００～４５０	±３
４５０～７００	±３
７００以上	±５

入力電圧（V）		１００	２００
定格入力電流（A）	点灯初期値（最小値）	１.０４	０.５３
	４万時間点灯後（最大値）	１.０８	０.５５
	４万時間点灯（平均値）	１.０６	０.５４
定格入力電力（W）	点灯初期値（最小値）	１０１	１０１
	４万時間点灯後（最大値）	１０５	１０５
	４万時間点灯（平均値）	１０３	１０３
定格入力容量（VA）		１０８	１１０

全光束（lm）	２５３００
器具光束（lm）	２１２００
維持光束（lm）	２０３５０
固有エネルギー消費効率[lm/W]	２０１.９
色温度（K）	５０００
演色評価数	Ｒａ７０
質量（kg）	４.６
保護等級	屋内用
受圧面積（㎡）	正面：０.０４３　側面：０.０２６
周波数（Hz）	５０／６０
力率	０.９０以上
初期光束補正（%）	９６
光束維持時間（h）	４００００
梱包最大寸法 WxDxH（mm）	－－－

使用上のご注意

・周囲温度－１０℃～４０℃の範囲でご使用ください。
・LED素子は使用環境温度により、寿命が著しく減少します。周囲温度範囲内でご使用ください。
・LED素子には個体差があります。同一商品でも明るさや光色にバラツキがありますのであらかじめご了承ください。
・防水コネクタによる接続の場合、確実に根元まで接続してください。
・調光装置と併用や特殊用途・特殊環境でご使用される場合は、弊社へご相談ください。
・記載された性能・仕様等は、技術開発の進歩に伴い、予告なしに変更することがありますのであらかじめご了承ください。
・ご使用になる前に、取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

安全上のご注意

・この器具は下向き専用です。それ以外の取付をされると火災・器具落下の原因となります。
・器具全体や一部及び断面部に材質を問わず、覆ったり被せたりしないでください。火災・感電・故障の原因となります。
・強い衝撃や振動が加わる場所、腐食性ガス、化学系ガス等の付近では使用しないでください。器具落下及び故障の原因となります。
・結露する恐れがある場所では使用しないでください。感電の原因となります。

	DATE	NAME	APPROVED
DRAWN	2022/02/16	松　川	佐藤
CHECKED	2025/09/08		

株式会社　共立電照

TITLE：●ＬＥＤ高天井灯　１０５Ｗ
中角タイプ　電源搭載型

DWG. No
FILE No. １０. 高天井　76
SHEET

単位：lx

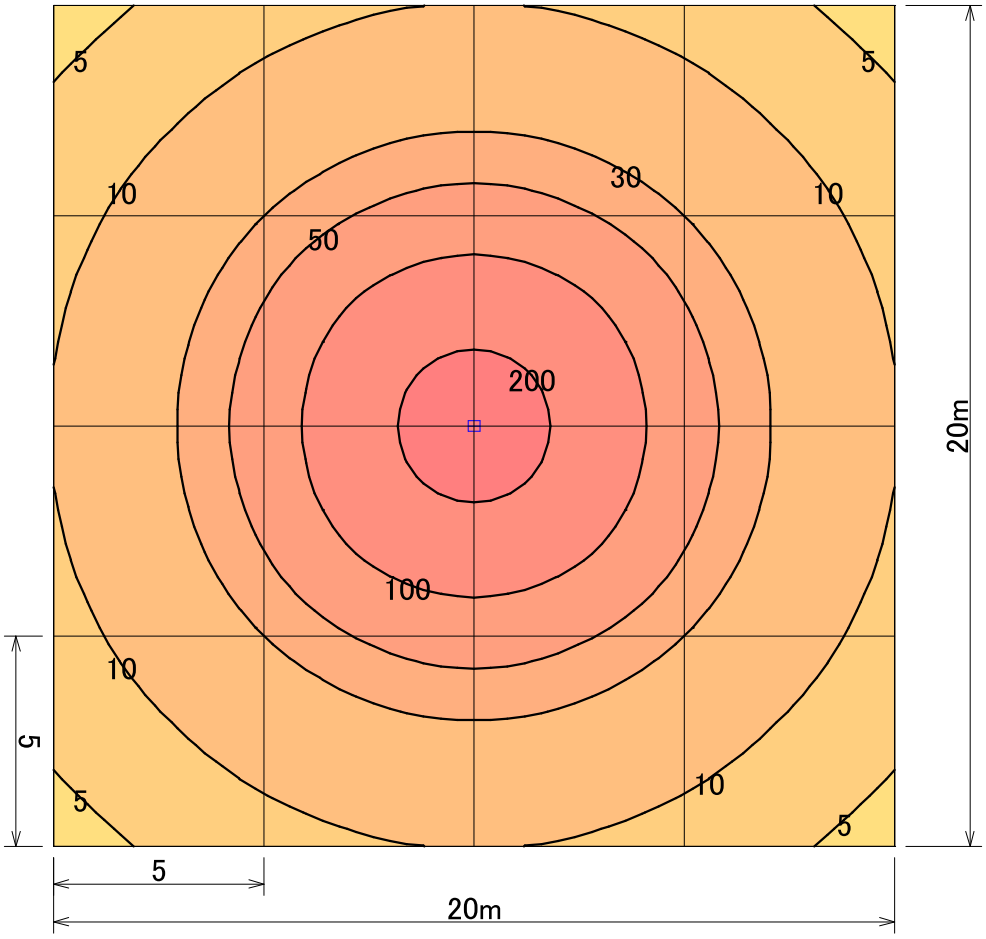

器具品番	HCK105HM2SM1-C
ランプ	LED-144-UNIT
全光束	25300 lm
保守率	0.91
器具コード	#Z04965
取付高さ	8 m
取付台数	1 台

	全体
平均照度	43.7 lx
最小照度	4.0 lx
最大照度	237.1 lx

※数値は参考値であり、この値を保障するものではありません。

LED高天井灯105W	水平面照度分布図　計算面高さ0m	作成	2025.10. 7	株式会社共立電照
	反射率　天井 50% 壁 30% 床 10%	縮尺	1/180	A