




公共施設型番：LSR2W-400 LJタイプ

【(PS)E製品シール】

LED照明器具	
型式	HCK210HW4SM2-C
製造番号	FK*****
保証年数	5年保証
屋内用	
定格電圧	AC200~240V
消費電力	210W
電圧・電流	50/60Hz
株式会社 共立電照	
20**年製造	

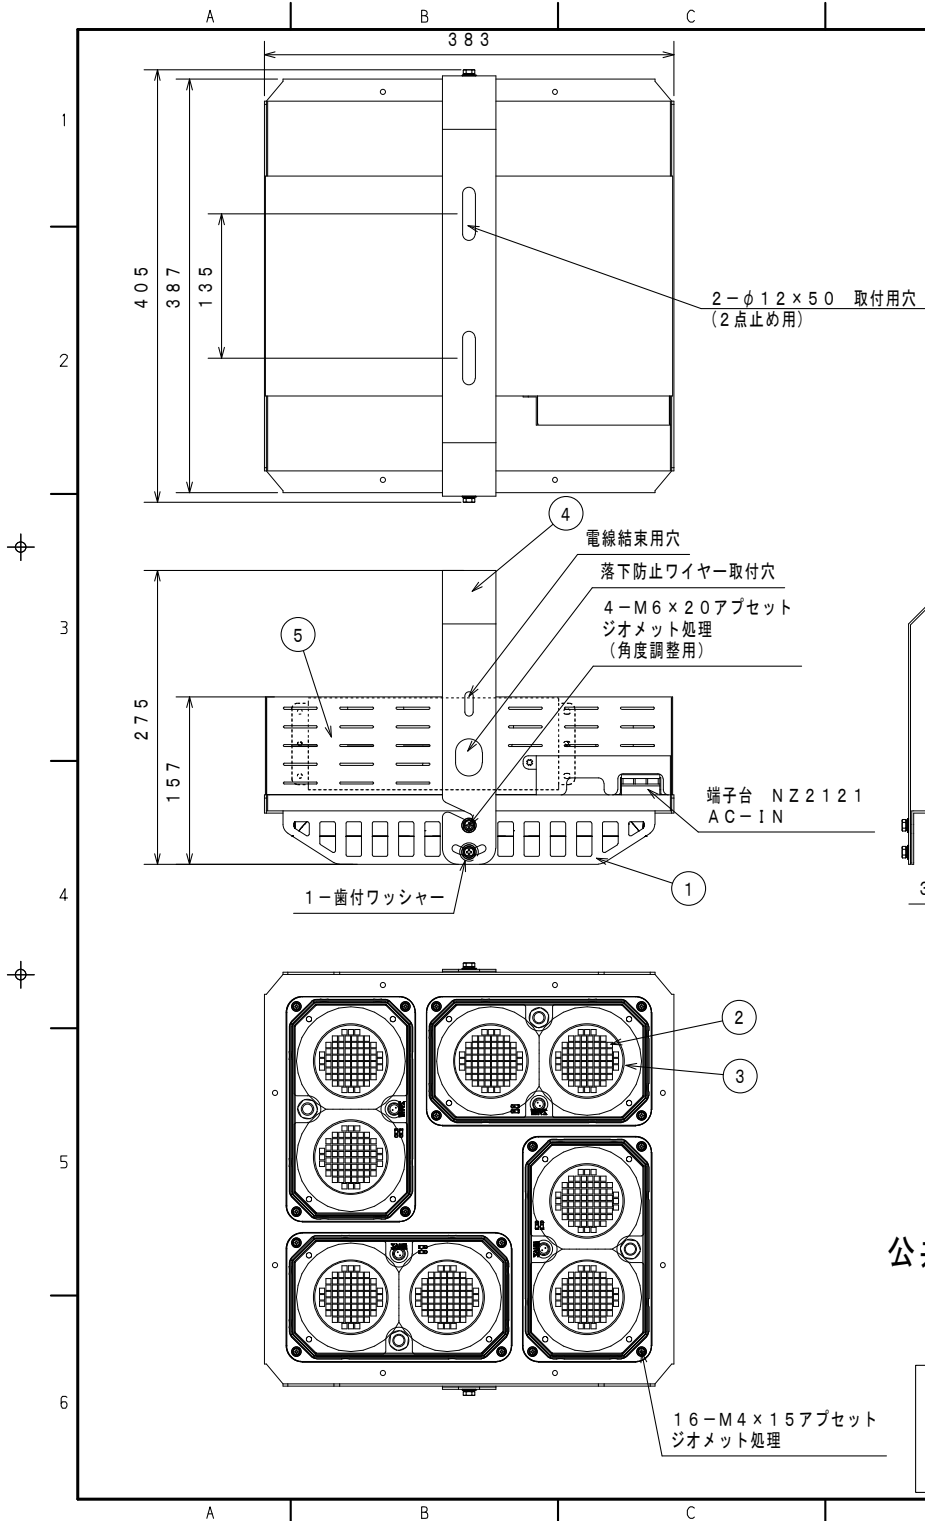

QR
コード




【取扱説明書】

器具使用部材一覧 (弊社指定)			数量	部番	部品名	材質・材厚	数量	備考
基板	GAE-038AHO	035-SOX	4	1	本体	アルミ合金 (t2.0)	1	粉体焼付塗装
	-	-		2	LED	LED-144-UNIT	4	-
	-	-		3	レンズ	ポリカーボネート	4	広角
LED基板配線			4	4	取付金具	SUS (t2.0)	1	粉体焼付塗装
レンズ グローブ	クリア	DYL-29HW		5	専用電源	210W調整	1	-
	-	-		6	-	-	-	-
	-	-		7	-	-	-	-
アダプタ			-	8	-	-	-	-

適合電源装置一覧（弊社指定）			数量	部位	仕上色	色票番号	艶
標準（調光無）	FKST8-W700-240NA12		1	本体	ホワイト	5.4BG9.3/0.1	全艶
—	—				—	—	—
—	—				—	—	—
—	—			アーム	ホワイト	5.4BG9.3/0.1	全艶
—	—				—	—	—
電源金具	有	無		—	—	—	—
電線径（mm）			断面積	—	—	—	—

電線長 (m)			数量	HCK210HW4SM2-C (初期光束補正機能付き)			
標準	-	-	-	器具 型式	-		
特殊	-	-	-		-		

※標準外の仕様の場合はオプションとなります。





寸法許容差	
寸法 (mm)	許容差 (mm)
200以下	±2
200~450	±3
450~700	±3
700以上	±5

使用上のご注意

- ・周囲温度-10℃~40℃の範囲でご使用ください。
- ・設置場所は使用環境温度により、寿命が著しく減少します。
- ・前面温度範囲内でご使用ください。
- ・設置時には必ず電圧が一致する同一商品でも明るさや光色にバラツキがありますのであらかじめご了承ください。
- ・防水コネクタによる接続の場合、確実に母元まで接続してください。
- ・防湿・防塵・防振や特殊用途・特殊環境でご使用される場合は、必ずご相談ください。
- ・記載された性能・仕様等は、技術開発の進歩に伴い、予告なしに変更することがありますのであらかじめご了承ください。
- ・使用になる前に、取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

安全上のご注意

- ・この器具は下向き専用です。それ以外の取付をされると火災や感電の恐れがあります。
- ・器具を修理・交換する場合は、必ず電源を切り、電圧を確認してから作業を行ってください。
- ・強い衝撃や振動が加わる場所、腐食性ガス、化学系ガス等の付近では使用しないでください。器具落下及び故障の原因となります。
- ・必ず電源を切った状態で作業を行ってください。感電の原因となります。

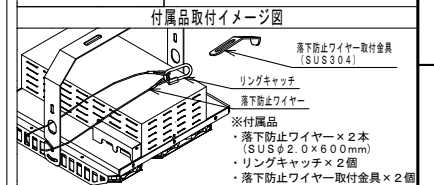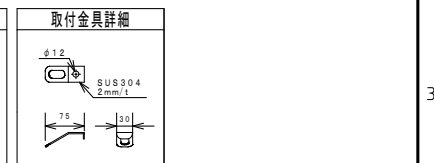


入力電圧 (V)	100	200
定格入力電流 (A)	点灯初期値 (最小値)	- 1.06
	4万時間点灯後 (最大値)	- 1.10
	4万時間点灯 (平均値)	- 1.08
定格入力電力 (W)	点灯初期値 (最小値)	- 202
	4万時間点灯後 (最大値)	- 210
	4万時間点灯 (平均値)	- 206

定格入力容量 (VA)	- 220
全光束 (lm)	50700
器具光束 (lm)	43600
維持光束 (lm)	41850
光束エネルギー消費効率 (lm/W)	207.6
色温度 (K)	5000
演色評価数	Ra70
質量 (kg)	6.5
保護等級	屋内用
受圧面積 (㎡)	正面：0.062 側面：0.042
周波数 (Hz)	50/60
力率	0.90以上
初期光束補正 (%)	96
光束維持時間 (h)	40000
筐体最大寸法 W×D×H (mm)	---

● LED高天井灯 210W
広角タイプ 電源搭載型

DATE	NAME	APPROVED	FILE No.	SHEET
DRAWN 2022/02/16	松川	佐藤	10. 高天井	79
CHECKED 2025/09/08				
株式会社 共立電照			DWG. No.	SHEET

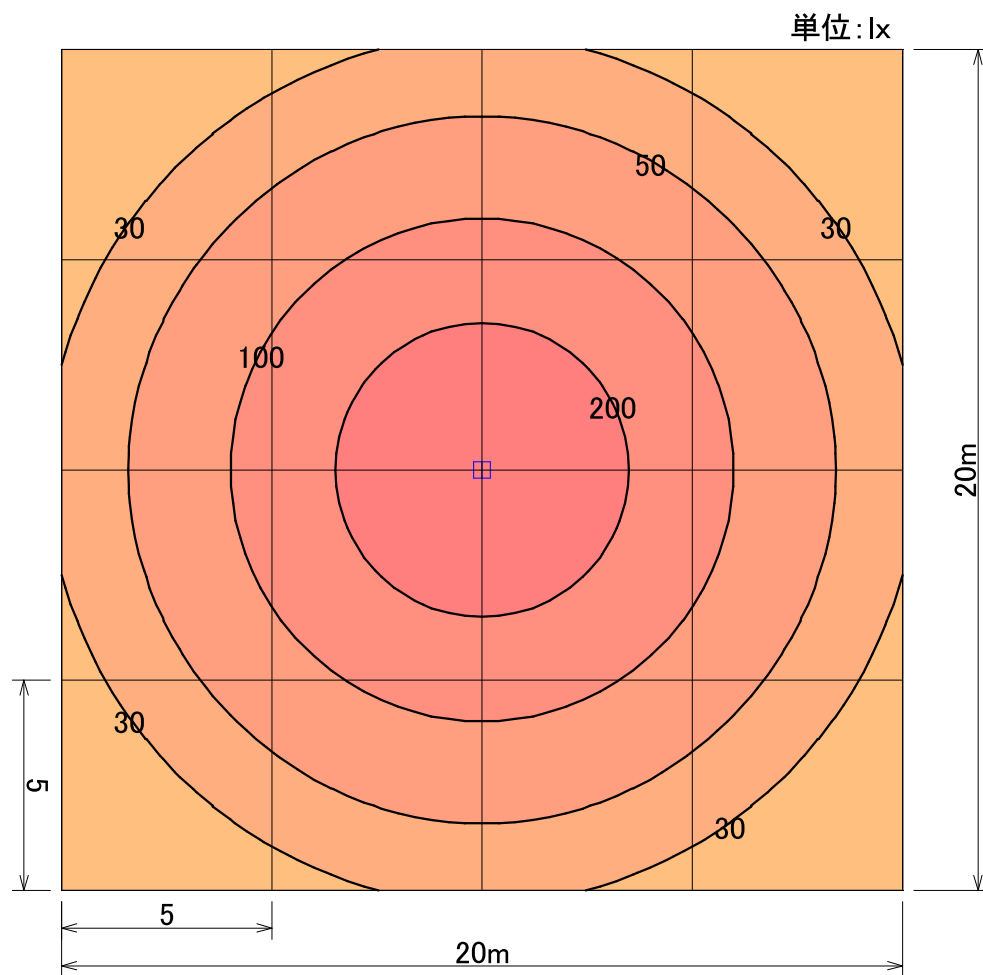

器具品番	HCK210HW4SM2-C
ランプ	LED-144-UNIT × 2
全光束	50700 lm
保守率	0.91
器具コード	#Z04968
取付高さ	8 m
取付台数	1 台

	全体
平均照度	84.1 lx
最小照度	12.6 lx
最大照度	318.8 lx

※数値は参考値であり、この値を保障するものではありません。

LED高天井灯210W

水平面照度分布図 計算面高さ0m

反射率 天井 50% 壁 30% 床 10%

作成

2025.10. 7

縮尺

1/180

株式会社共立電照