
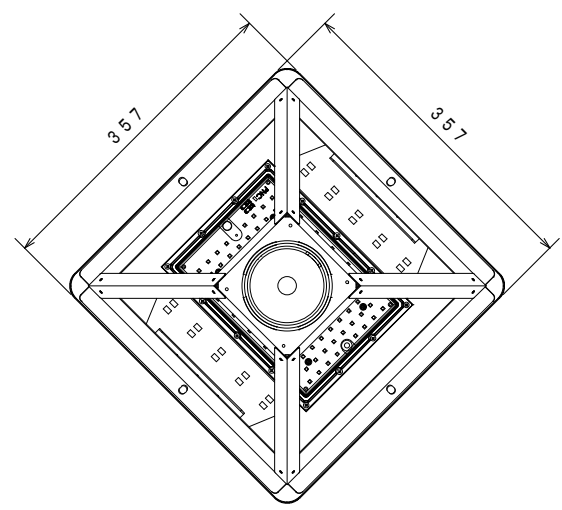


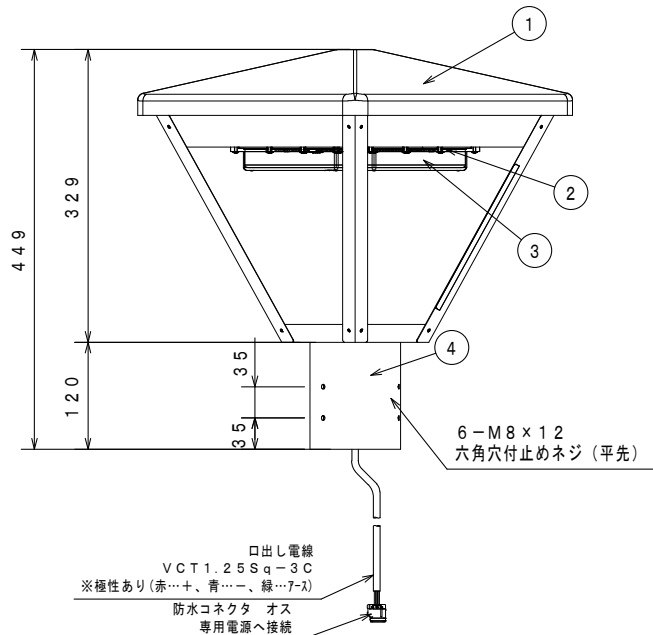

【製品シール】

LED照明器具
型式 PKB88DY1FN-NP

消費電力 88W
定格電圧 DC100V (準電圧)
周波数 -
製造番号 FK*****
20***年製造 品質等級 IP66
株式会社 共立電照

QRコード

【取扱説明書】

器具使用部材一覧 (弊社指定)			数量	部番	部品名	材質・材厚	数量	備考
基板	SNT-033AFO	GW3-SOX	1	1	本体	アルミ合金/SUS	1	粉体焼付塗装
	-	-		2	LED	LED-140-UNIT	1	-
	-	-		3	表面グローブ	耐熱性ポリカーボネート	1	-
LED基板配線	1直1並列1系統		1	4	アダプタ	SUS	1	粉体焼付塗装
レンズ	乳白	DYL-22NP		5	-	-	-	-
グローブ	-	-		6	-	-	-	-
アダプタ	-	-	1	7	-	-	-	-
	φ76.3	φ89.1		8	-	-	-	-

適合電源装置一覧 (弊社指定)			数量	部位	仕上色	色票番号	艶
標準 (調光無)	FKTE4-700-250NFAi	A2PS-H262D150	1	本体	ダークブラウン	10YR2/1	5分艶
-	-	-		-	-	-	-
-	-	-		-	-	-	-
電源金具	有	無	1	-	-	-	-
-	-	-		-	-	-	-

電線長 (m)			数量	器具型式	PKB88DY1FN-NP
標準	6	-	1	-	-
特殊	-	-		-	-

※標準外の仕様の場合はオプションとなります。


※アダプタ径をご指定ください


φ76.3	φ89.1

寸法許容差		入力電圧 (V)		100	200
寸法 (mm)	許容差 (mm)	定格入力電流 (A)	点灯初期値 (最小値)	0.90	0.46
200以下	±2	6万時間点灯後 (最大値)	—	—	—
200～450	±3	6万時間点灯 (平均値)	—	—	—
450～700	±3	点灯初期値 (最小値)	88	88	—
700以上	±5	6万時間点灯後 (最大値)	—	—	—
		6万時間点灯 (平均値)	—	—	92
使用上のご注意		定格入力電力 (W)	定格入力容量 (VA)		
・周囲温度-10℃～40℃の範囲でご使用ください。		全光束 (lm)	18510		
・LED素子は使用環境温度により、寿命が著しく減少します。		器具光束 (lm)	10160		
・LED素子は使用環境温度により、寿命が著しく減少します。		維持光束 (lm)	—		
・LED素子は使用環境温度により、寿命が著しく減少します。		色温度 (K)	5000		
・LED素子は使用環境温度により、寿命が著しく減少します。		演色評価数	Ra70		
・LED素子は使用環境温度により、寿命が著しく減少します。		質量 (kg)	6.7		
・LED素子は使用環境温度により、寿命が著しく減少します。		保護等級	IP66		
・LED素子は使用環境温度により、寿命が著しく減少します。		受圧面積 (㎡)	正面：0.097 側面：—		
・LED素子は使用環境温度により、寿命が著しく減少します。		周波数 (Hz)	—		
・LED素子は使用環境温度により、寿命が著しく減少します。		力率	0.90以上		
・LED素子は使用環境温度により、寿命が著しく減少します。		初期光束補正 (%)	—		
・LED素子は使用環境温度により、寿命が著しく減少します。		光束維持時間 (h)	60000		
・LED素子は使用環境温度により、寿命が著しく減少します。		光束最大寸法 W×D×H (mm)	380×380×460		

DATE	NAME	APPROVED	FILE No.	SHEET
2024/01/16	松川	佐藤	3. 街路灯	15
2025/06/24	松川	佐藤	3. 街路灯	15

株式会社 共立電照

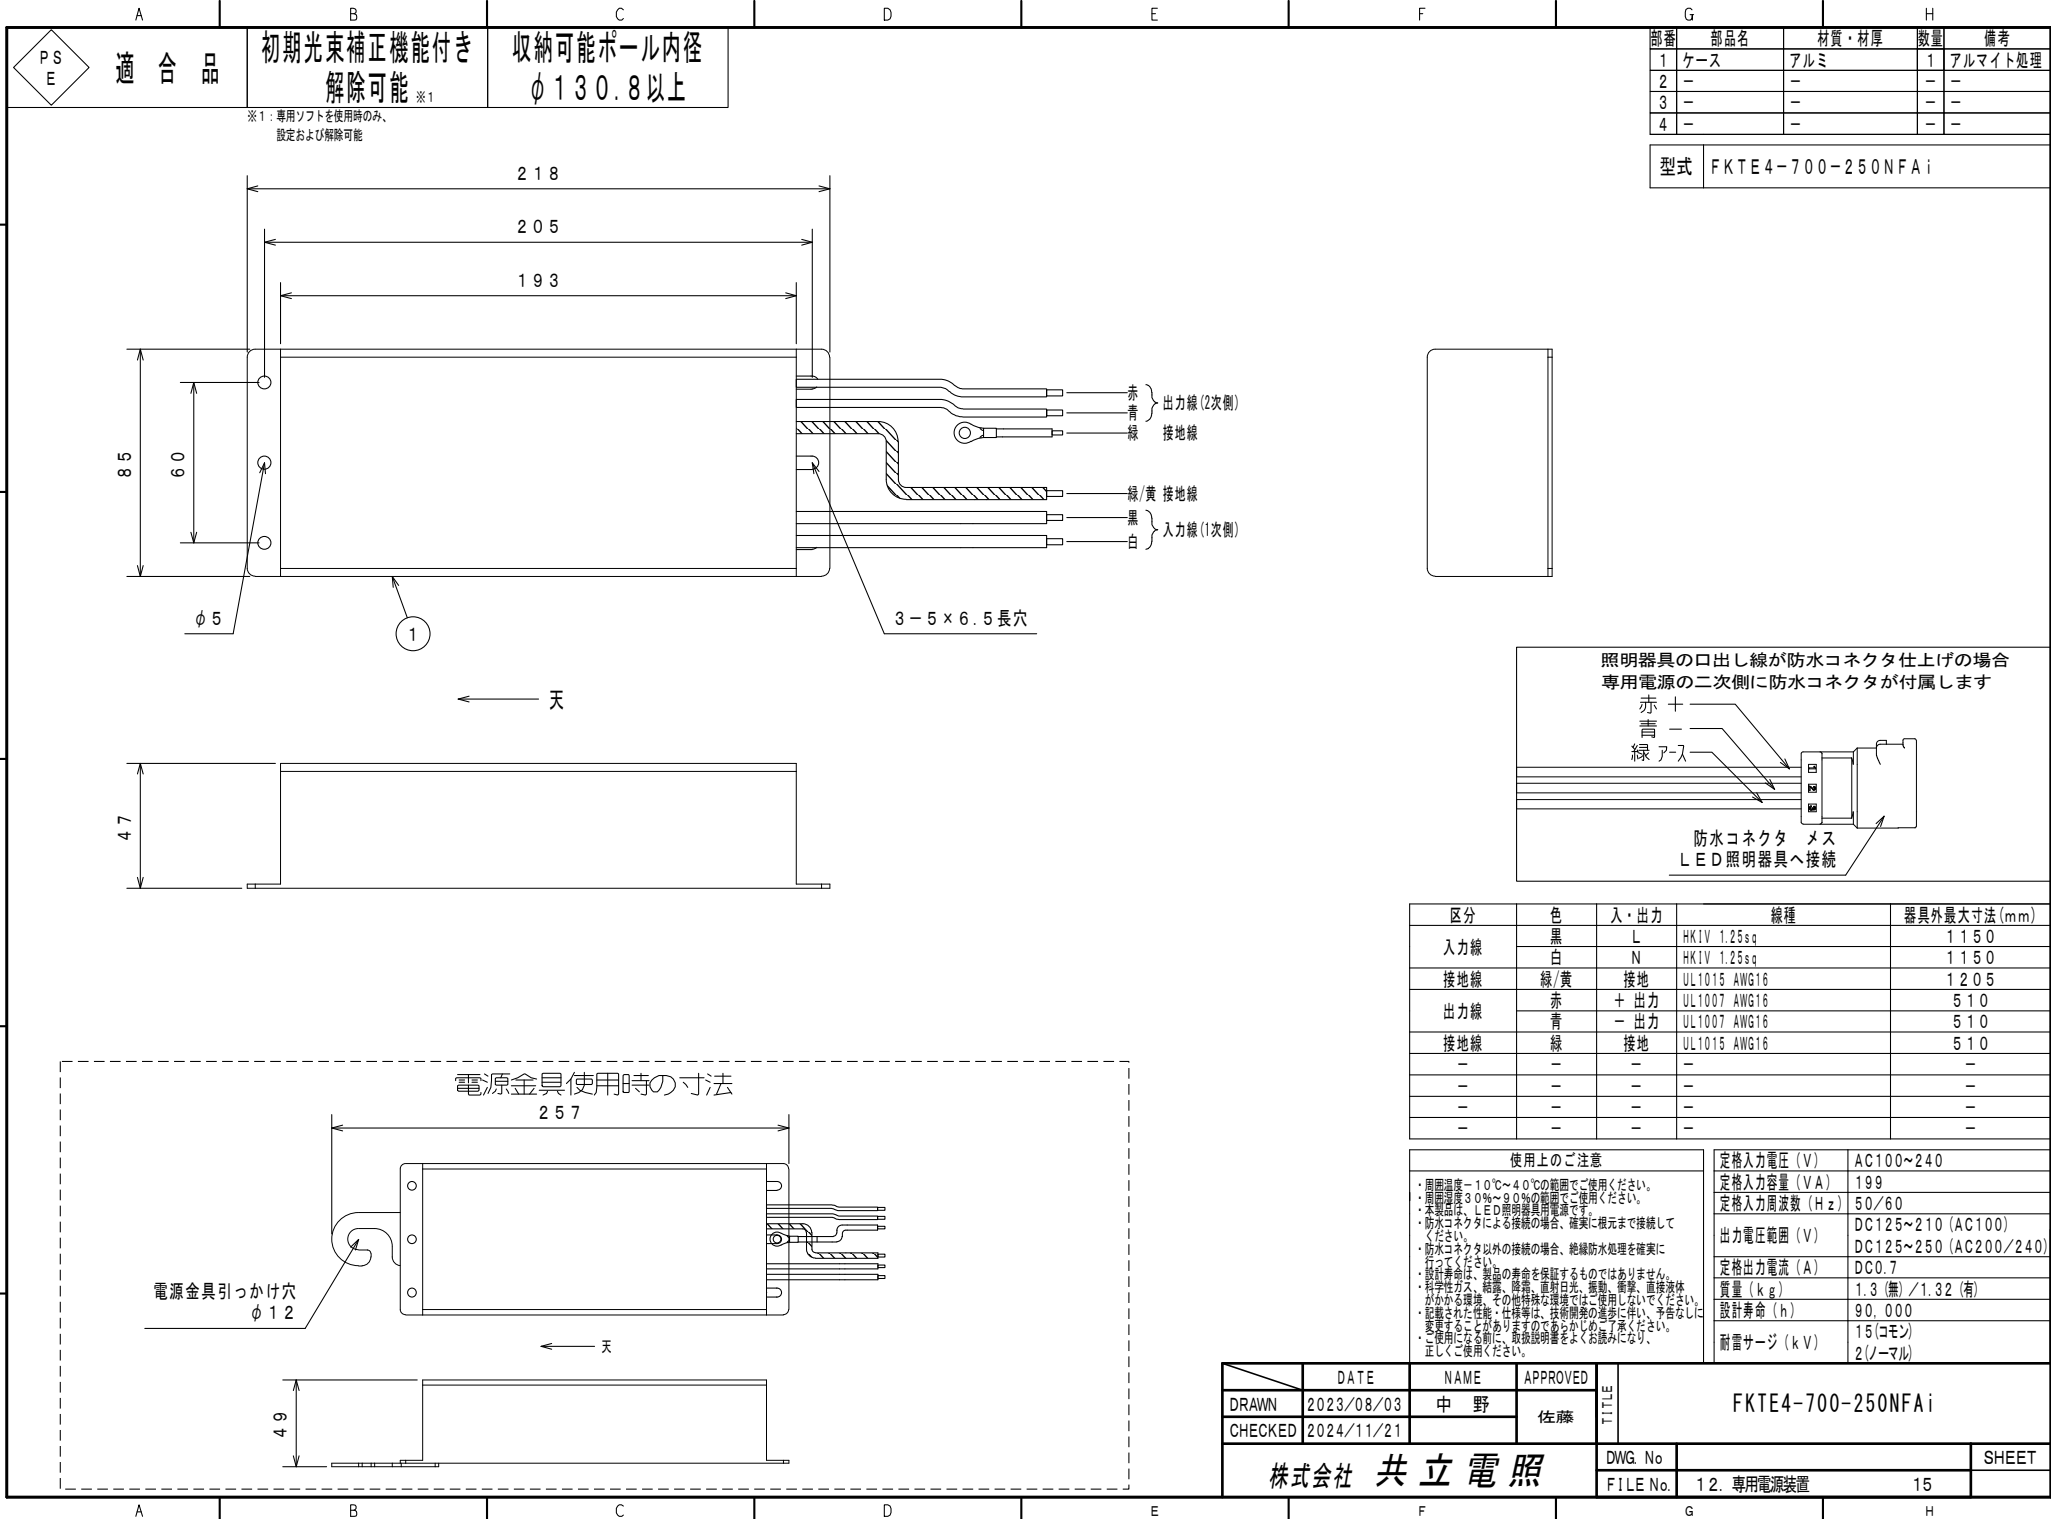

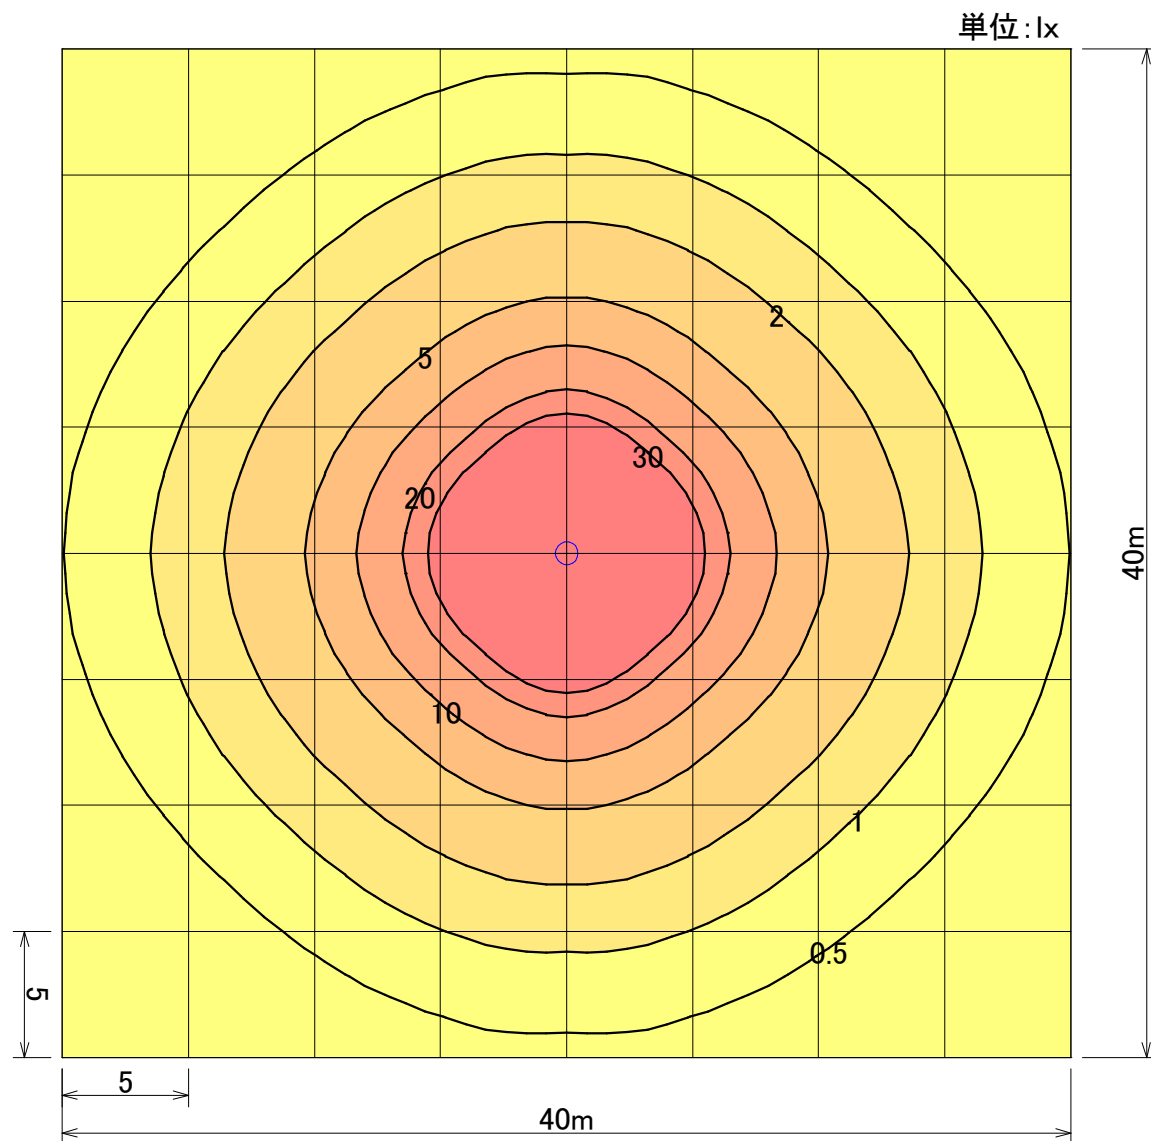

	
器具品番	PKCB88DYN1HS1-NP
ランプ	LED-140-UNIT × 1
全光束	18510 lm
保守率	1.00
器具コード	#Z04867
取付高さ	4.5 m
取付台数	1 台

	全体
平均照度	5.89 lx
最小照度	0.11 lx
最大照度	86.82 lx

※数値は参考値であり、この値を保障するものではありません。

LED街路灯88W

水平面照度分布図 計算面高さ0m

作成

2025. 4.16

縮尺

1/300

株式会社共立電照