


部材名	仕様	数量
基板	RT-M1-50K S8-50X	1
LED基板配線	1直1並列1系統	-
レンズ	-	-
グローブ	-	-

設計風速	基礎幅 φまたは□	基礎深さ
60m/s	600	1700
	800	1400
	1000	1000
50m/s	600	1400
	800	1100
	1000	800
40m/s	600	1200
	800	900
	1000	600

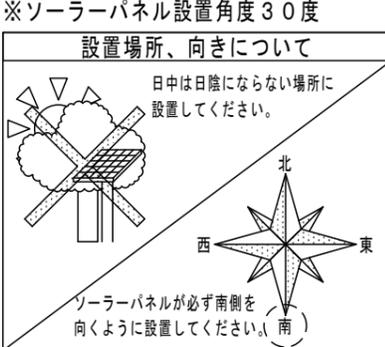

無日照対応 365日ほぼ毎日点灯  
 ※ただし、バッテリーの状態に依存します。  
 ※悪天候時は、Smart discharger systemが動作し、照明器具の電力を下げてバッテリーを節約します。  
 ※パネル表面は月に1度程度清掃を行い、汚れのないようにしてください。パネル表面に汚れや積雪があると、発電量が低下します。

寸法 (mm)	許容差 (mm)
200以下	±2
200~450	±3
450~700	±3
700以上	±5

**使用上のご注意**

- 周囲温度-10℃~40℃の範囲でご使用ください。
- LED素子は使用環境温度により、寿命が著しく減少します。周囲温度範囲内でご使用ください。
- LED素子には個体差があります。同一商品でも明るさや光色にバラつきがありますのであらかじめご了承ください。
- 防水コネクタによる接続の場合、確実に根元まで接続してください。
- 記載された性能・仕様等は、技術開発の進歩に伴い、予告なしに変更することがありますのであらかじめご了承ください。
- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
- ソーラーパネルが必ず南側を向くように設置してください。また、日中は日陰にならない場所に設置してください。
- ソーラーパネル及び照明器具の向きは360度回転可能です。

**安全上のご注意**

- LED照明部は下向き専用です。それ以外の取付をされると火災・器具落下の原因となります。
- 器具全体や一部及び前面部に材質を問わず、覆ったり被せたりしないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- 強い衝撃や振動がかかる場所、腐食性ガス、化学系ガス等の付近では使用しないでください。器具落下及び故障の原因となります。

部番	部品名	材質・材厚	数量	備考
1	ソーラーパネル	単結晶シリコン	2	-
2	LED照明器具	アルミ合金/SUS304	1	粉体焼付塗装
3	上段ポール	SUS304	1	粉体焼付塗装
4	下段ポール	SUS304	1	粉体焼付塗装
5	バッテリー	DC11.5V/230Wh	4	-
6	充電コントローラー	DC12V	1	-
7	カメラ	DC12V	1	SDカード記録
8	-	-	-	-

部位	仕上色	色票番号	艶
全体	グレー	3.7GY6.8/0.1	5分艶
	ダークブラウン	10YR2/1	5分艶
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

器具型式	仕様
	SOB25-350-WPM9-LBT4 (KM)
-	-
-	-

電源電圧 (DC-V)	12
最大消費電力 (W)	5.5
記録媒体	MicroSDカード
記録容量	128GB
保護等級	IP66
データ吸出し   PC接続 (制御部内LANケーブル)	
初期設定	動作スケジュール 毎日 24時間
設定	容量限界時の動作 上書き (Overwrite)

※カメラのマニュアルを付属しております。納入後、お客様にて設定変更可能です。

公称電圧 (DC-V)	11.5
公称容量 (Ah)	20
公称容量 (Wh)	230
寿命 (サイクル)	20000
保護	過充電・過放電防止
分類	リチウムイオン二次電池

最大公称電圧 (DC-V)	21.8
最大公称電流 (A)	5.51
公称最大出力 (W)	120
外形寸法 (mm)	818×812×35

消費電力 (W)	9
器具光束 (lm)	1720
色温度 (K)	5000
演色評価数	Ra70
器具重量 (kg) ※ポール全体	175
保護等級 ※照明器具/制御ボックス	IP67/23
耐風速 (m/s)	60


※製品の改良の為、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。

**【製品シール】**  
 LED照明器具  
 型式 SOB25-350-WPM9-LBT4 (KM)  
 消費電力 9W  
 定格電圧 DC12V  
 周波数 -  
 製造番号 FK\*\*\*\*\*  
 保護等級 IP67 (LED光源)  
 20\*\*年製造  
 株式会社 共立電照

DATE	NAME	APPROVED	TITLE
DRAWN 2023/10/17	中野	佐藤	ソーラー充電式LED照明灯 カメラ付きタイプ 外形図
CHECKED 2023/10/25			

株式会社 共立電照

DWG No	FILE No	SHEET
SOB-STD8-001	1. ソーラー充電式LED照明灯	11

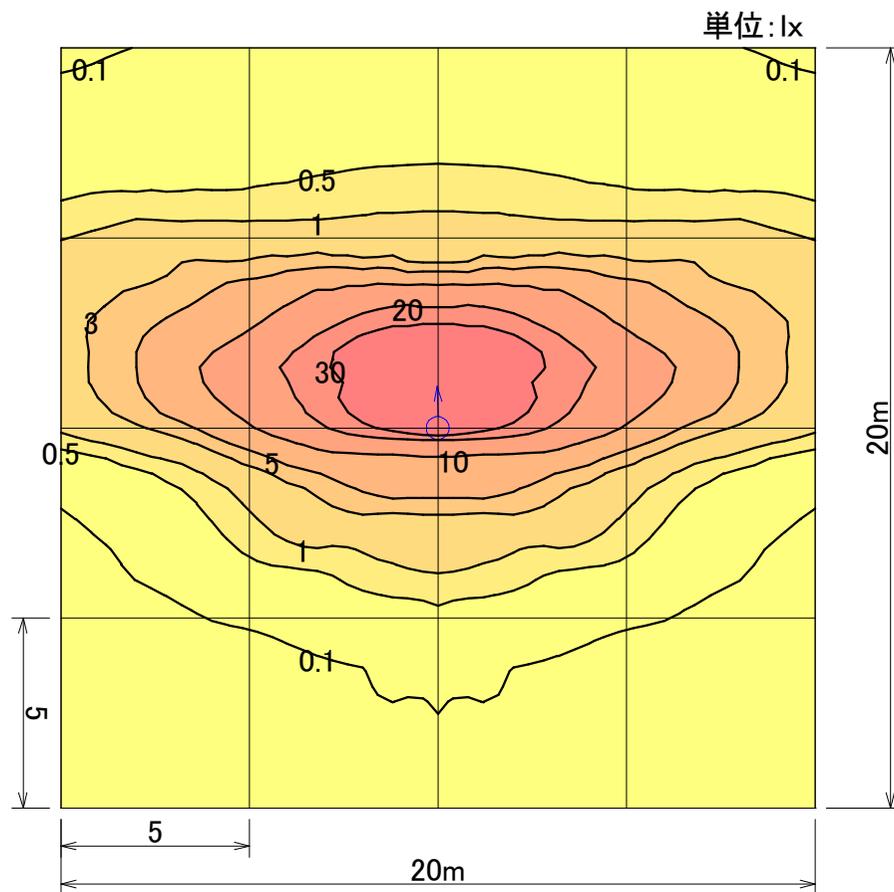

器具品番	SOB25-350-WPM9-LBT4(KM)
ランプ	LED-12-UNIT
全光束	1720 lm
保守率	1.00
器具コード	#Z03804
取付高さ	3 m
取付台数	1 台

	全体
平均照度	3.95 lx
最小照度	0.00 lx
最大照度	64.28 lx

※灯具鉛直角度20°

# ソーラー充電式LED照明灯

水平面照度分布図 計算面高さ0m

作成 2021. 7.28

縮尺 1/200

株式会社共立電照