

入線口  
 使用ケーブルは別途ご準備ください。  
 推奨ケーブル CPEE-S 0.9mm-3P  
 適合電線径φ4~12

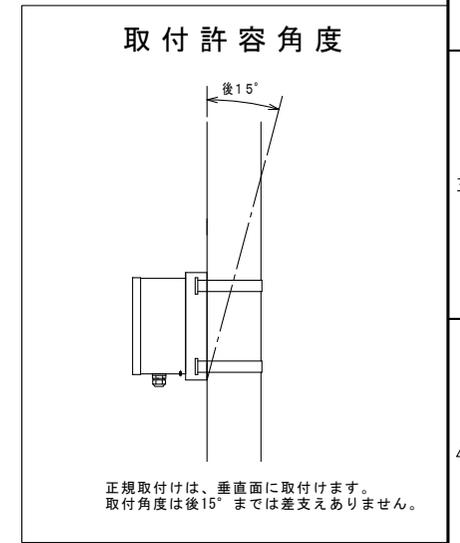
部番	部品名	材質・材厚	数量	備考
1	本体	SUS304製 t1.0	1	粉体焼付塗装
2	受光基板	-	1	-
3	採光窓	7711板 t3.0+透明t2.0	1	-
4	防水グラウンド	-	1	-
5	端子台	-	1	ネジサイズM4

部位	仕上色	色票番号	艶
本体	ベージュ	5Y7/1	5分艶

型式	TNADR-V1
----	----------



寸法 (mm)	許容差 (mm)
200以下	±2
200~450	±3
450~700	±3
700以上	±5

質量 (kg)	3.0
保護等級	IP23

**使用上のご注意**

- 周囲温度-10℃~40℃の範囲でご使用ください。
- 設置された性能、仕様等は、技術開発の進捗に伴い、予告なしに変更することがありますのであらかじめご了承ください。
- ご使用になる前に、取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

**安全上のご注意**

- この器具は柱取付専用です。それ以外の取付をされると、落下・感電等の原因となります。
- 設置・取付時、および取付後、必ず電気を止めてください。電気が通電している状態で作業を行わないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- 強い衝撃や振動が加わる場所、腐食性ガス、化学系ガス等の付近では使用しないでください。器具落下及び故障の原因となります。
- 感電する恐れがある場所では使用しないでください。感電の原因となります。

DATE	2023/08/03	NAME	松川	APPROVED	佐藤	TITLE	自動調光装置 受光部 柱取付用		
DRAWN	2023/08/03	CHECKED	2024/07/03	DWG. No			SHEET		
株式会社 共立電照						FILE No.	自動調光装置	1	